





# 小荷物昇降機ペットリフト寸法図

〈全体図〉

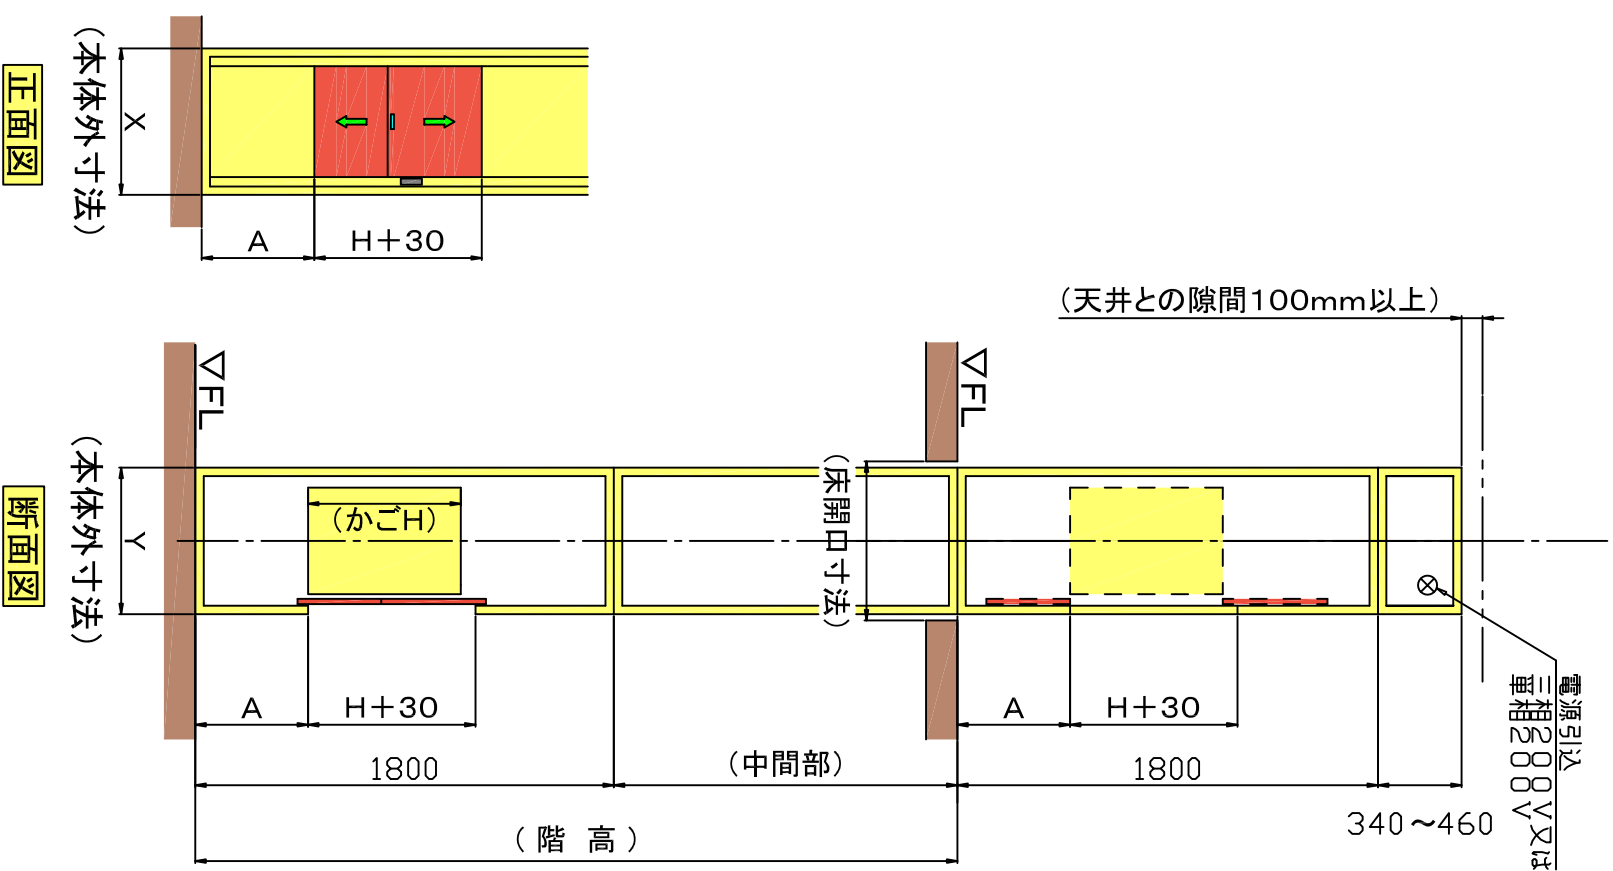

〈平面図〉

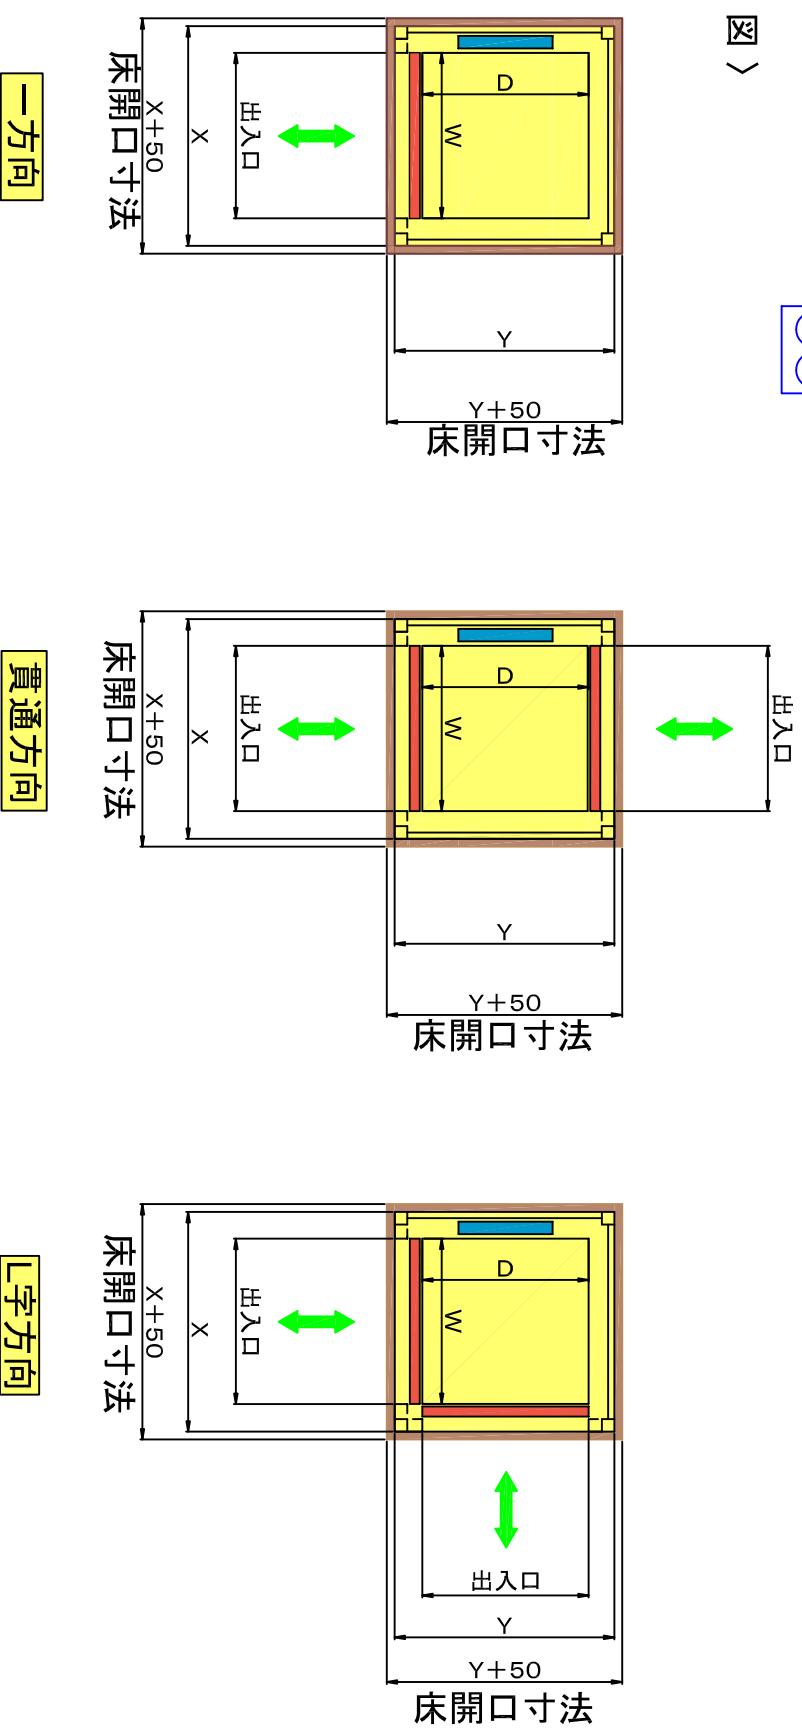

テーブル寸法 (mm) (W) x (D) x (H)	AL-400	AL-500	AL-600	AL-700	AL-800
L字方向テーブル寸法 (mm) (W) x (D) x (H)	370 x 370 x 500	470 x 470 x 600	570 x 570 x 700	670 x 670 x 800	770 x 770 x 900
出入口寸法 (mm) (W) x (H)	400 x 500	500 x 600	600 x 700	700 x 800	800 x 900
取出高サ (mm) (A)	800	800	650	550	510
本体外寸法 (mm) (X) x (Y)	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000
床開口寸法 (mm) (X+50) x (Y+50)	650 x 650	750 x 750	850 x 850	950 x 950	1050 x 1050
積載荷重 (Kg)	30	30	50	50	80
電動機 (KW)	0.2	0.2	0.4	0.75	0.75
昇降速度 (m/min)	20/50Hz		23/60Hz		
昇降路外装	ステンレス仕様 (SUS430) 又は、木目調 (鋼板製化粧パネル)。				
除外工事	床開口及び基礎・建物側諸工事。一次側電源工事 (本体電源引込まで)。				
	本機設置後に床開口部塞ぎ等仕舞工事。消防法・堅穴区画に関する防火工事。				

○3停止の場合は、床開口寸法 (X+100) x (Y+100) mm

○扉はすべてセンターオープンです。