


S2-S2 (1F平面)

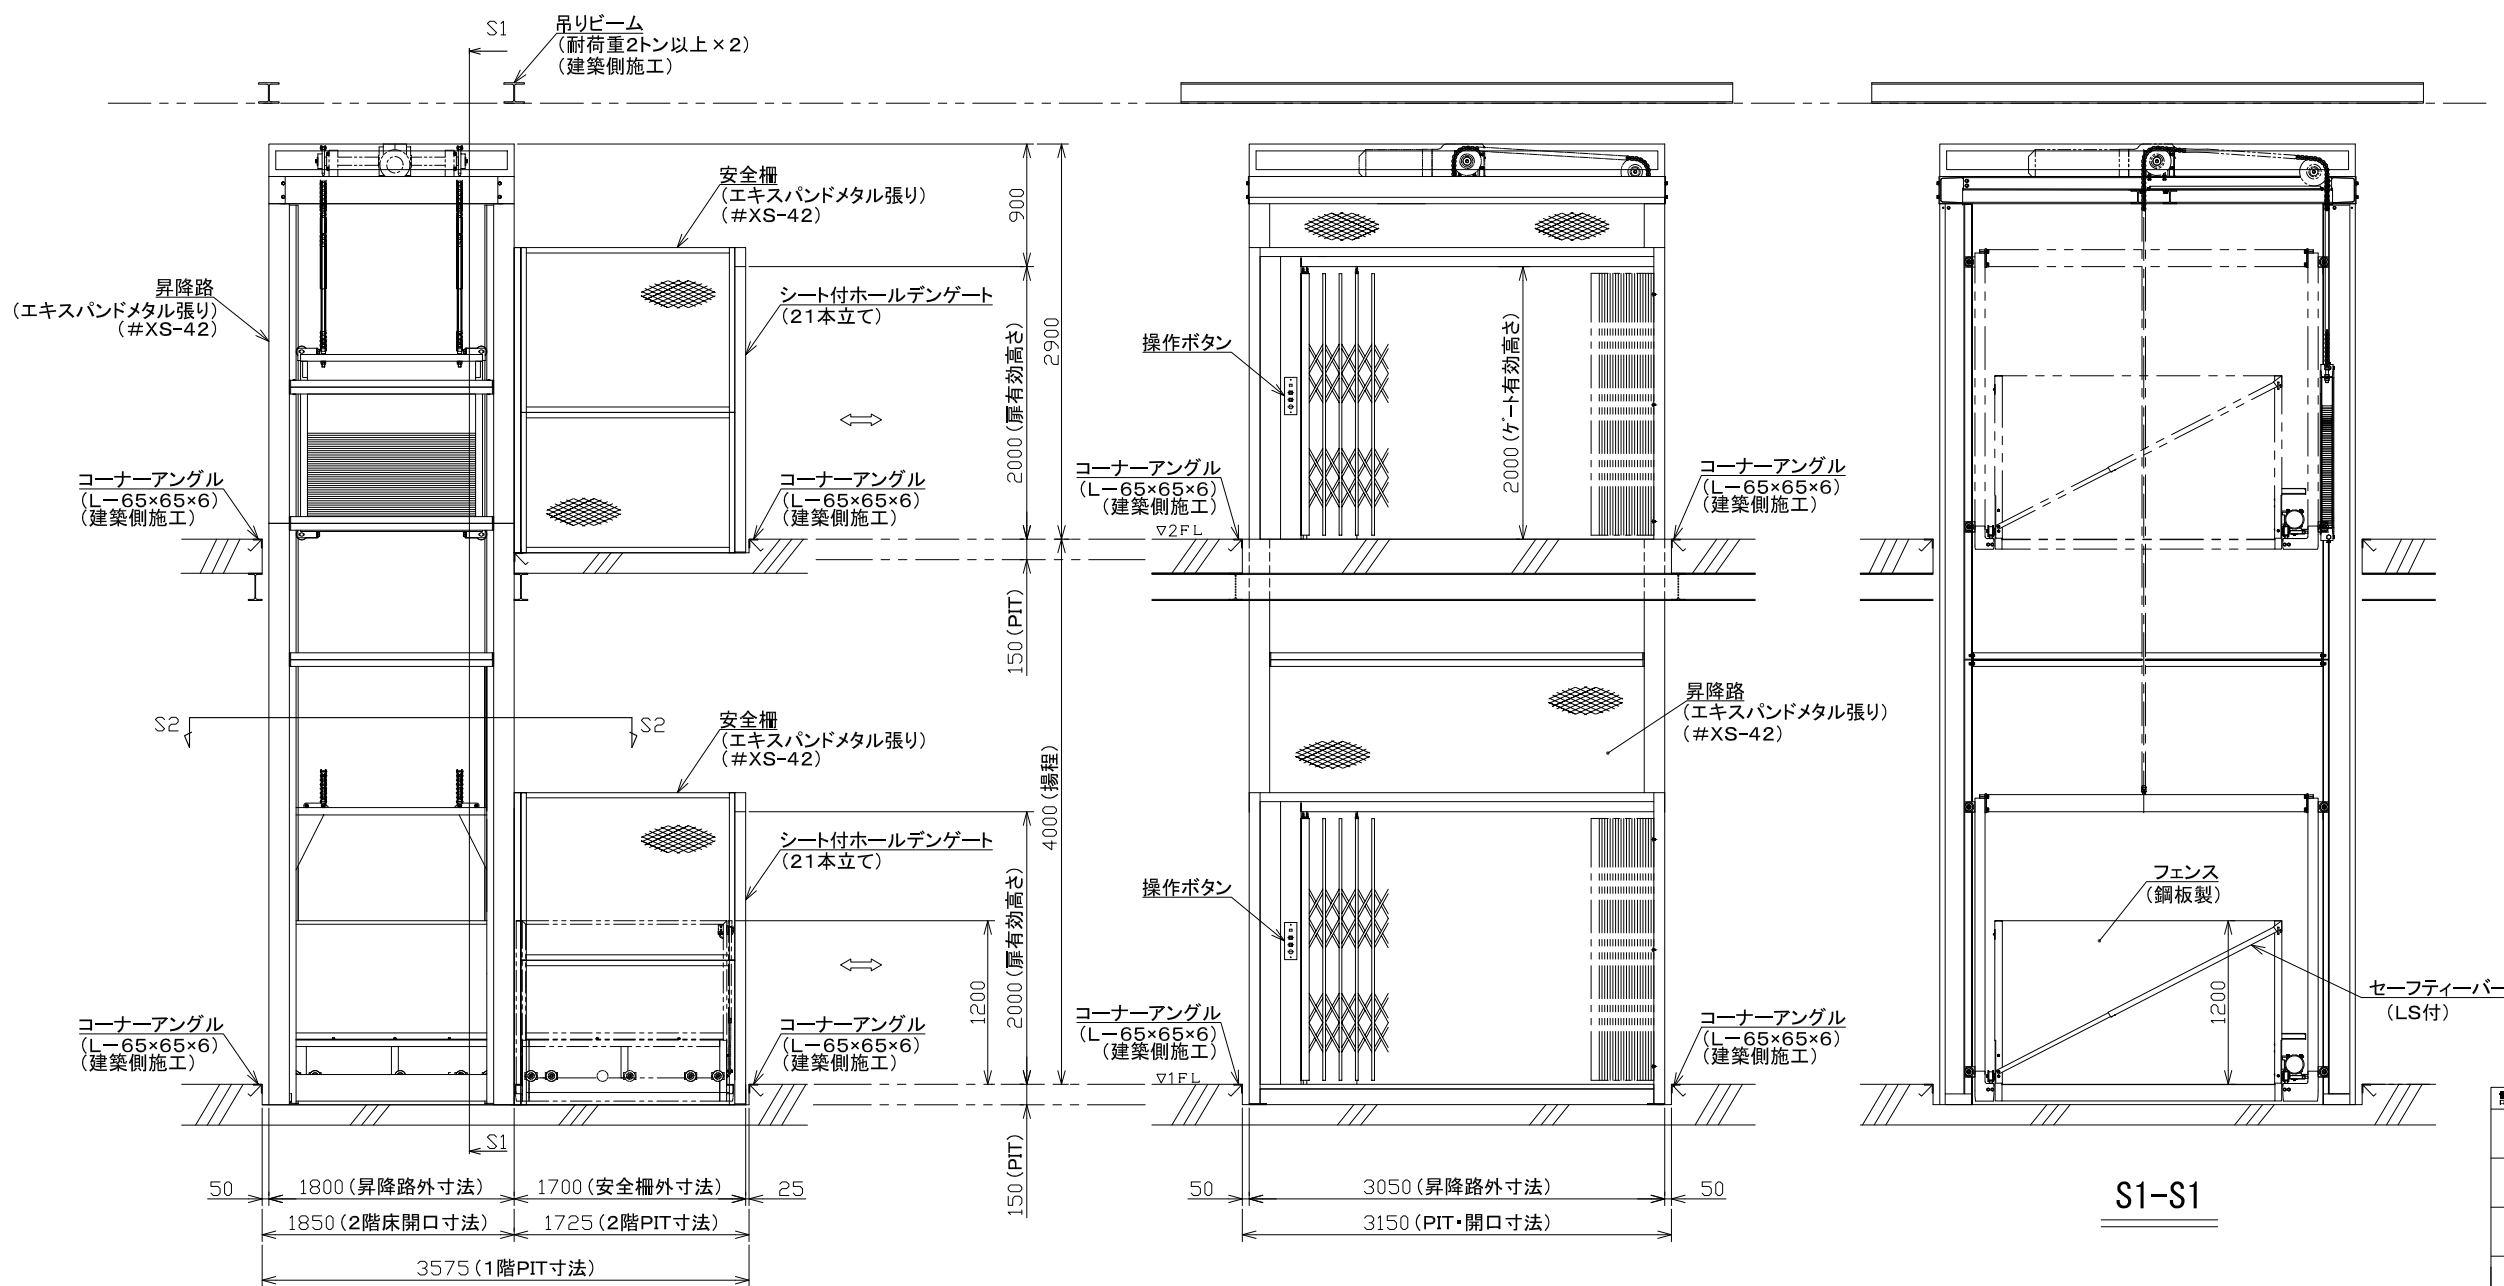

仕様		
積載荷重	2000	kg
荷台有効寸法	2000×1500	m/m
昇降速度	12	m/min
昇降用電動機	7.5	kw
スライド用電動機	0.4	kw
電源	三相200V	
搬送室	H=1200 (1.6t鋼板製)	
揚程	4000	mm
昇降方式	ローラーチェーンバランスウェイト方式	
操作方式	各階相互操作	
搬出入扉(内)	セーフティーバー (LS付)	
搬出入扉(外)	シート付ホールデンゲート (ロック付)	
昇降路・安全柵	エキスパンドメタル張り (XS-42)	
安全装置	荷はみ出し検知センサー インターロック機構付	
除外工事	1次側電源引込工事、各階PIT、開口、 各階コーナーアングル設置	

記号	名称	材質	個数	備考
			製作組数	1
			製図年月日	
	ラックライター-WSTLZ-2000C型		縮尺	1/40
	参考図		承認	検図
			担当	製図
コト産業株式会社				図番 HP-WSTLZ2000C