実用新案登録 ラックリフター®

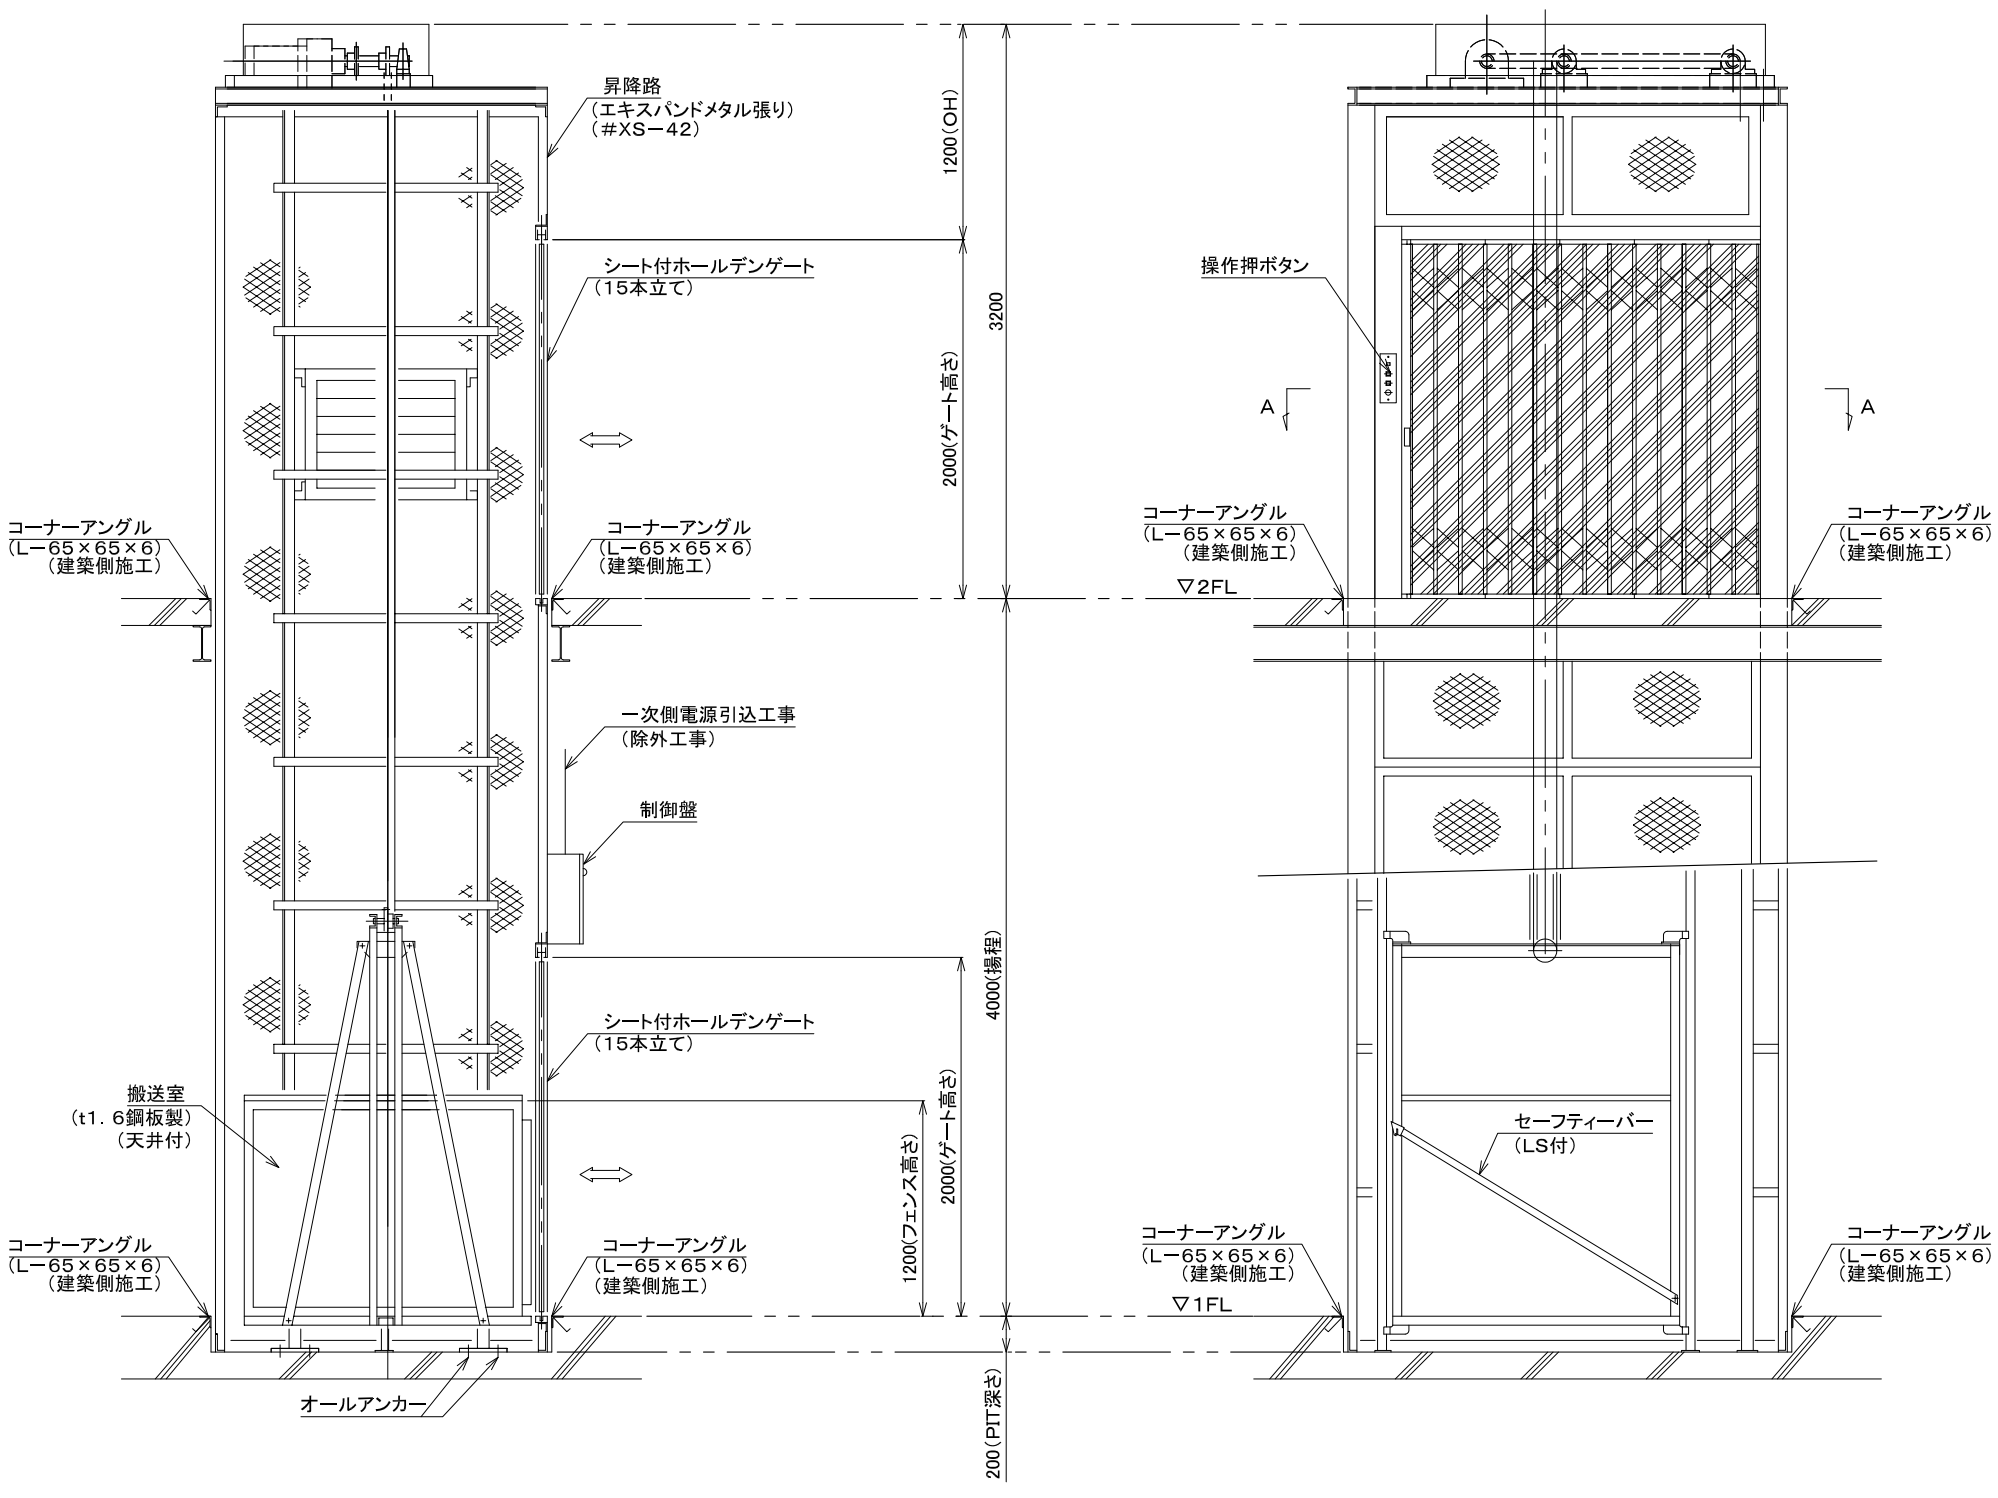

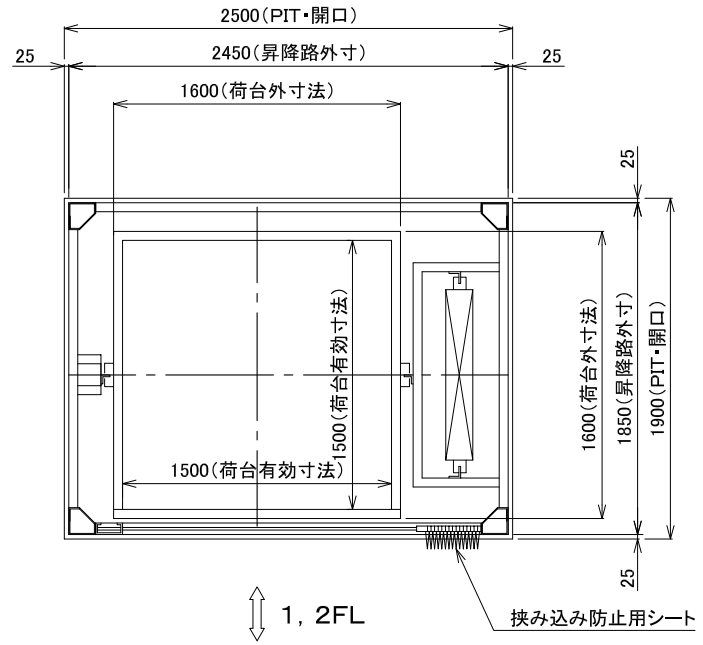

A—A矢視

仕様		
積載荷重	500	kg
荷台有効寸法	1500×1500	m/m
昇降速度	8	m/min
電動機	1．5	kw
電源	三相200V	
搬送室	H＝1200(t1．6鋼板製・天井付)	
揚程	4000	mm
昇降方式	ローラーチェーン方式	
操作方式	各階相互操作	
搬出入扉(内)	セーフティーバー(LS付)	
搬出入扉(外)	シート付ホールデンゲート(ロック付)	
昇降路	エキスパンドメタル張り(#XS－42)	
安全装置	非常落下防止装置、チェーン緩み検知、	
	扉インターロック機構付	
除外工事	1次側電源引込工事、PIT、開口、	
	コーナーアングル	

※フォークリフトによる積み込みには対応しておりません。
※本機は労働安全衛生法に基づき設計･施工される荷物用簡易リフトです。
※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
※簡易リフトは点検も義務づけられております。
※建築基準法には適合しておりません。

名称				
ローラーチェーン式荷物用簡易リフト（エース WS－A 500型） （参考図）	制作組数	1		
	製図年月日			
	縮尺	1／30(A2)		
	承認	検図	担当	製図
ワタベ産業株式会社	図番			