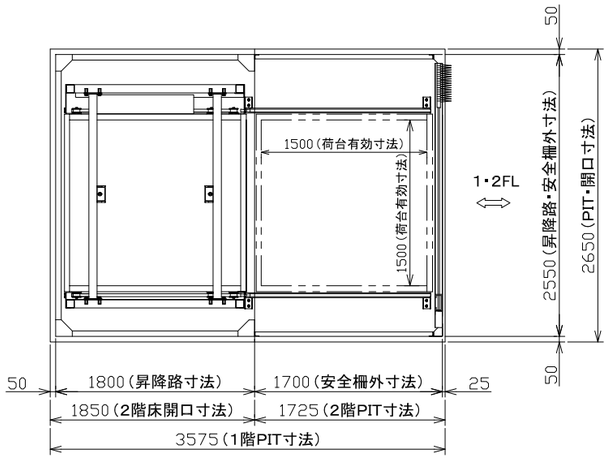

S2-S2（1F平面）

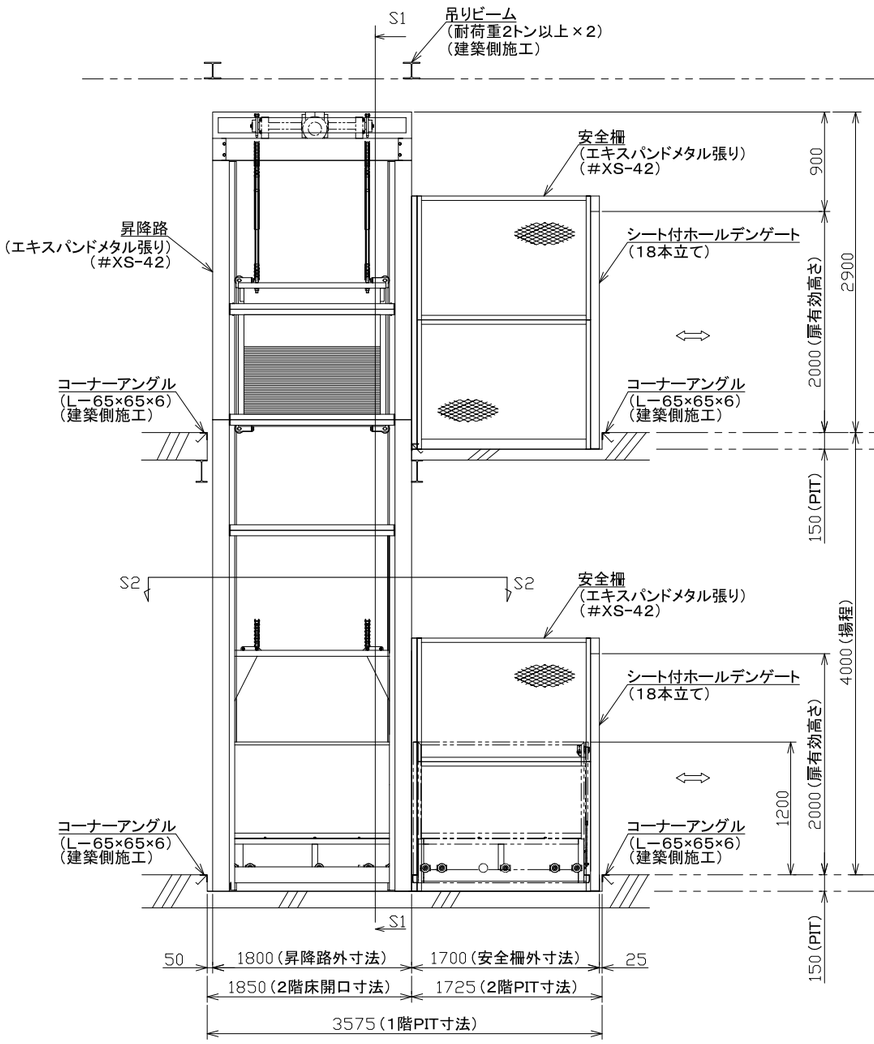

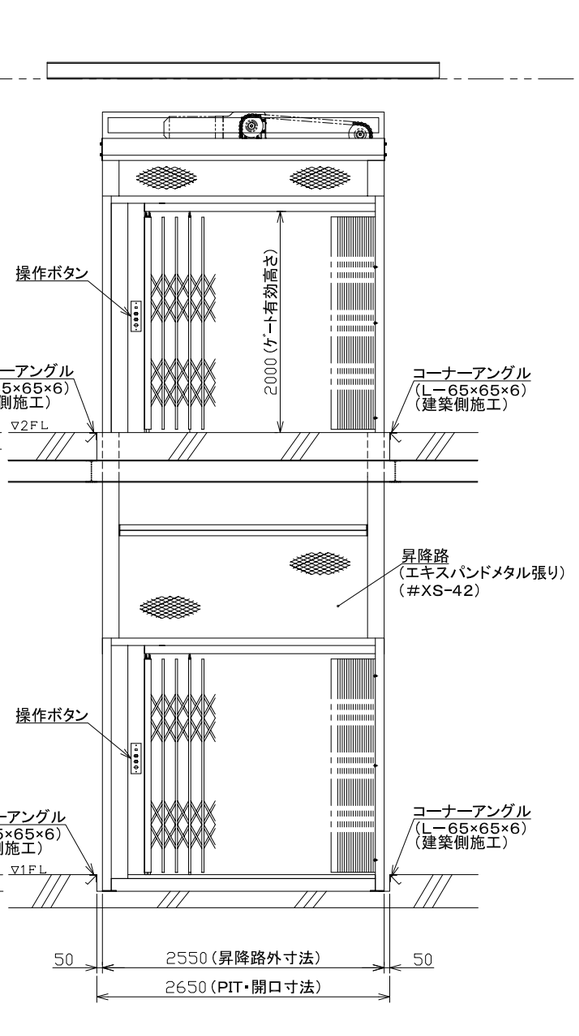

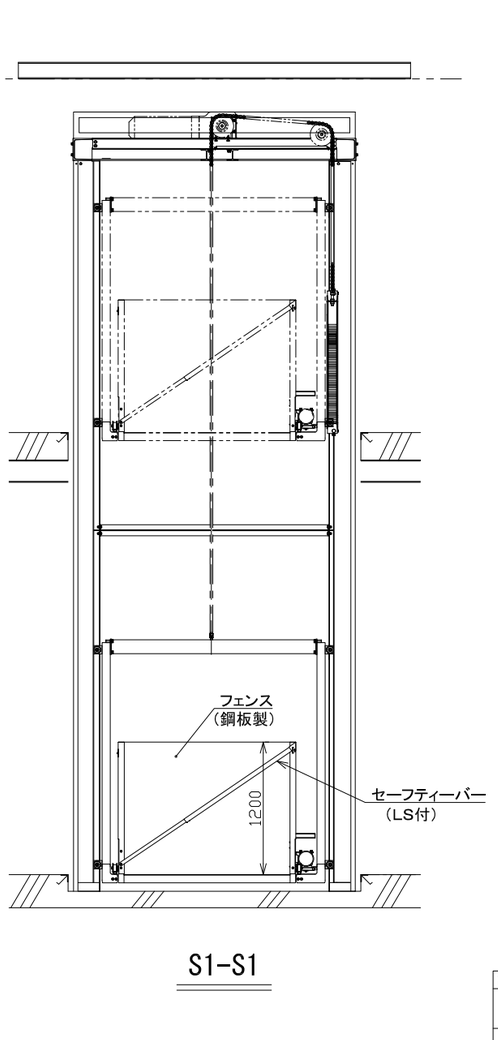

S1-S1

仕様		
積載荷重	2000	kg
荷台有効寸法	1500×1500	m/m
昇降速度	12	m/min
昇降用電動機	7.5	kw
スライド用電動機	0.4	kw
電源	三相200V	
搬送室	H＝1200（1。6t鋼板製）	
揚程	4000	mm
昇降方式	ローラーチェンバランスウェイト方式	
操作方式	各階相互操作	
搬出入扉（内）	セーフティーバー（LS付）	
搬出入扉（外）	シート付ホールデンゲート（ロック付）	
昇降路・安全柵	エキスパンドメタル張り（XS-42）	
安全装置	荷はみ出し検知センサー	
	インターロック機構付	
除外工事	1次側電源引込工事、各階PIT、開口、	
	各階コーナーアングル設置	

記号	名称	材質	個数	備考

ラックスライダーWSTLZ-2000A型	製作組数	1		
	製図年月日			
	縮尺	1／40		
参考図	承認	検図	担当	製図
ワタベ産業株式会社	図番	HP-WSTLZ2000A		