


※フオークリフトによる積み込みには対応しておりません。  
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。  
 ※簡易リフトは点検も義務づけられておりません。  
 ※建築基準法には適合しておりません。

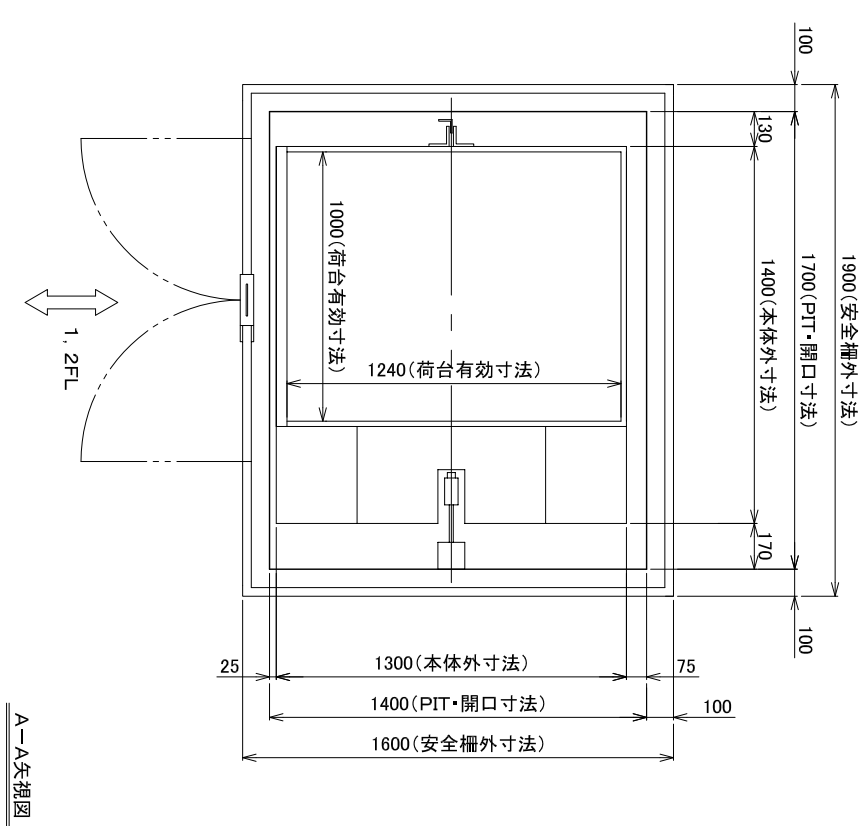

仕	仕様
積載荷重	240 kg
荷台有効寸法	1000×1240 m/m
昇降速度	6 m/min
電動機	0.75 kw
電源	三相200V
フエンス	H=1200mm
揚程	3300 mm
昇降方式	ラックピニオン噛合方式
操作方式	各階相互操作
搬出入扉(内)	セテキハバー(LS付)
搬出入扉(外)	観音扉(ロック付)
昇降路	安全柵(格子)
安全装置	非常落下防止装置、扉インターロック
除外工事	1次側電源引込工事、開口、PIT工事
	コーナーアングル設置工事

名	称
ラックピニオン式荷物用簡易リフト (ラックリフト YV-4HC型)	
(参考図)	
製作組数	1
製図年月日	
縮尺	1:20(A2)
承認検図担当	製図
製図	
製図	