


240~3000 kg

台車を使った荷役作業も効率的に行えるチェーンリフター。

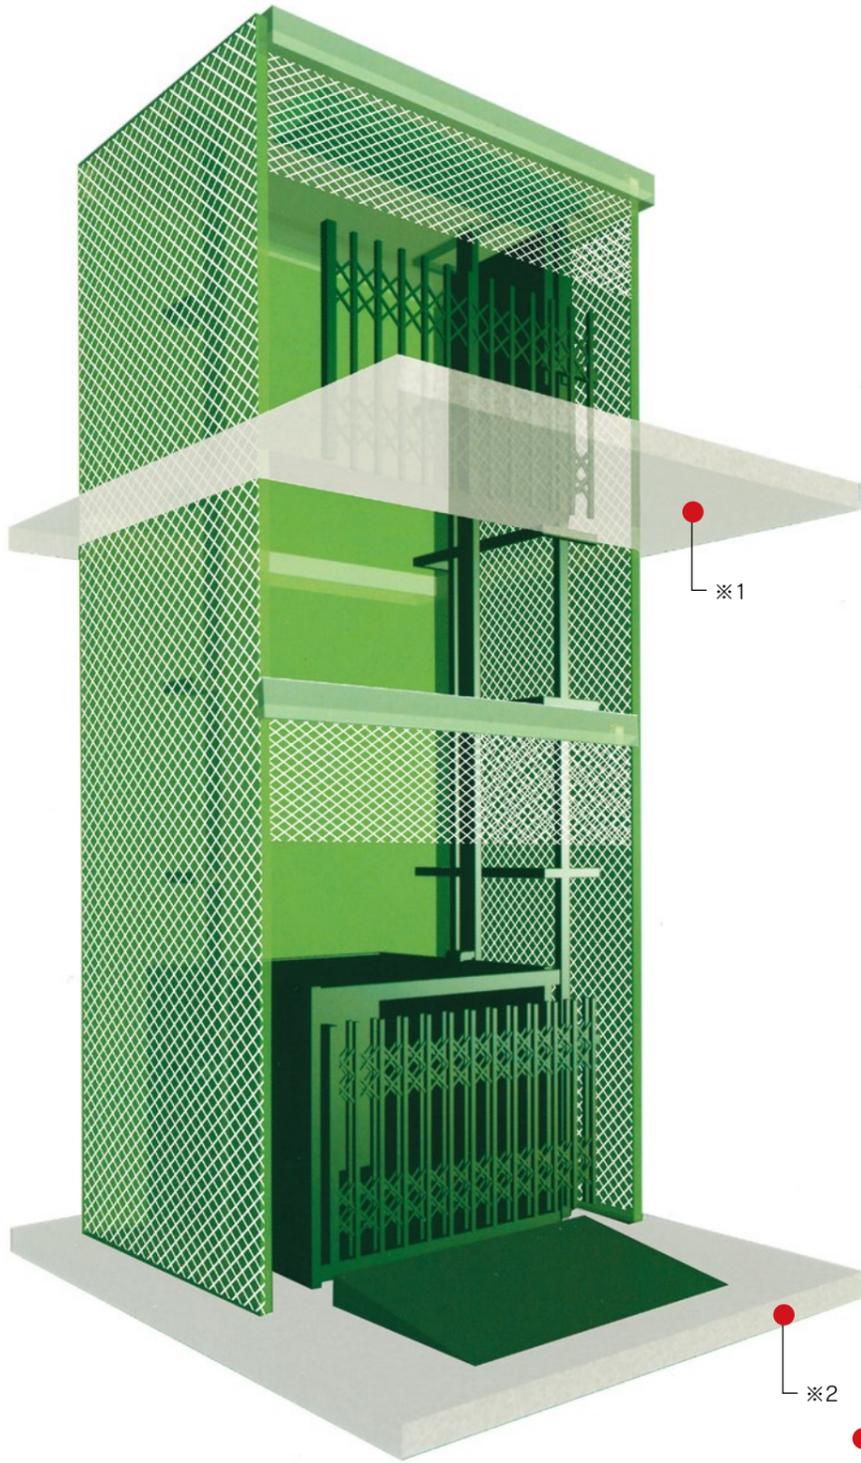

ピット不要のコンパクト設計で、荷役作業も台車を使ってラクラク。作業効率がグーンとアップします。

- 優れた操作性と耐久性。
- 省スペース・省エネルギー設計で、ランニングコストを低減。
- 万一の事故を未然に防ぐ安全設計。
- 落下防止装置標準装備。
- インターロック機構標準装備。




● ※1・※2：イメージ中に薄く表示する部分は、施工床部分を示したものです。

● 設置例



● 寸法図(昇降路・ホールディングゲート仕様)

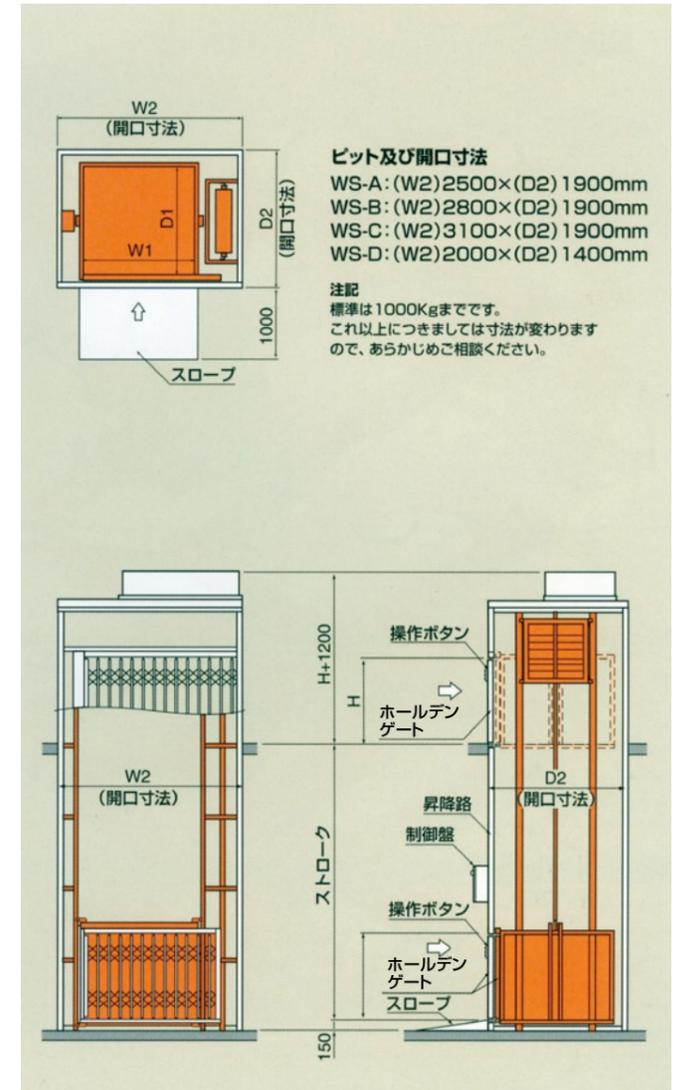

● SPECIFICATIONS

	WS-A	WS-B
積載荷重 (kg)	240・500・1000・2000・3000	
荷台寸法 [W1×D1×H] (mm)	1500×1500×1200	1800×1500×1200
速度 (m/min)	8	
	WS-C	WS-D
積載荷重 (kg)	240・500・1000・2000・3000	
荷台寸法 [W1×D1×H] (mm)	2000×1500×1200	1000×1000×2000
速度 (m/min)	8	

※ユーザー様のニーズに合わせ、上記寸法以外でも製作いたします。