

240kg・500kg

安心して使える、低価格ローラーチェーン式リフト。



「システムリフター」は、
すべてをパック化した低価格の安心リフト。
囲い・扉はもちろん、落下防止装置・
インターロックを標準装備しました。

- 高さ 150mm のスロープさえ設置すれば、台車による積み下ろし作業も行えます。
- ローラーチェーン2本方式で安心です。
- 4つのタイプからお選びいただけます。
- 殆どの台車・パレットを積載可能です。

● ※1・※2：イメージ中に薄く表示する部分は、施工床部分を示したものです。

● 設置例





● 寸法図

SP-240仕様

ビット及び開口寸法

- SP-240A: (W2) 2300×(D2) 1650mm
- SP-240B: (W2) 2500×(D2) 1850mm
- SP-500A: (W2) 2300×(D2) 1650mm
- SP-500B: (W2) 2500×(D2) 1850mm

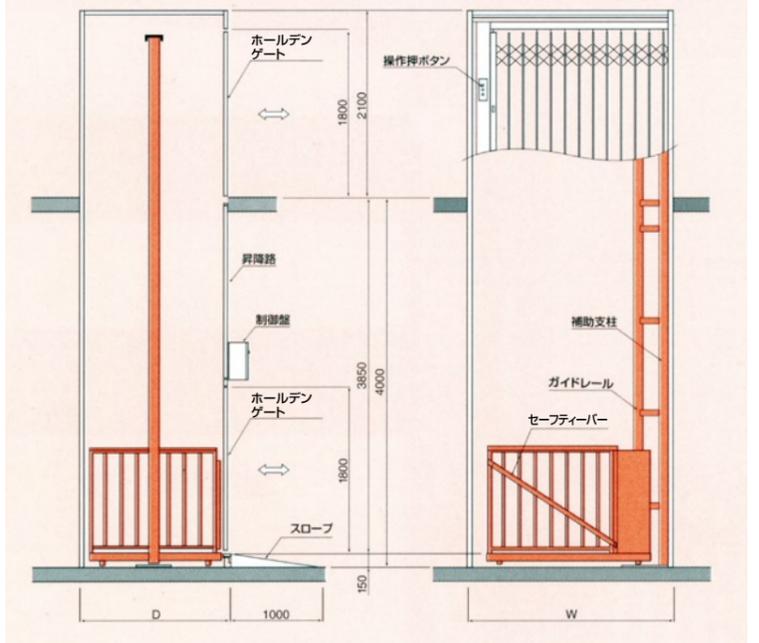

● SPECIFICATIONS

| | SP-240A | SP-240B | SP-500A | SP-500B |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 積載荷重 (kg) | 240 | | 500 | |
| テーブル有効寸法 [W1×D1×H] (mm) | 1300×1300×1200 | 1500×1500×1200 | 1300×1300×1200 | 1500×1500×1200 |
| 電動機 (kw) | 三相200V 1.5 | | 三相200V 2.2 | |
| 昇降速度 (m/min) | 8 | | | |
| 出入口内扉 | セーフティーバー | | | |
| 出入口外扉 (mm) | ホールデンゲートH=1800 | | ホールデンゲートH=1200 | |
| 標準揚程 (mm) | 4000 | | | |
| 昇降路 | エキスパンドメタル張り | | | |