


# ラックアンドピニオン式荷物用簡易リフト《安全柵仕様》

※このカタログに掲載される製品は、労働安全衛生法において、適用の除外となる簡易リフトです。  
建築基準法上、昇降機に該当しますので、ご注意ください。

Rack Lifter

## 100kg 積載 YV-2H

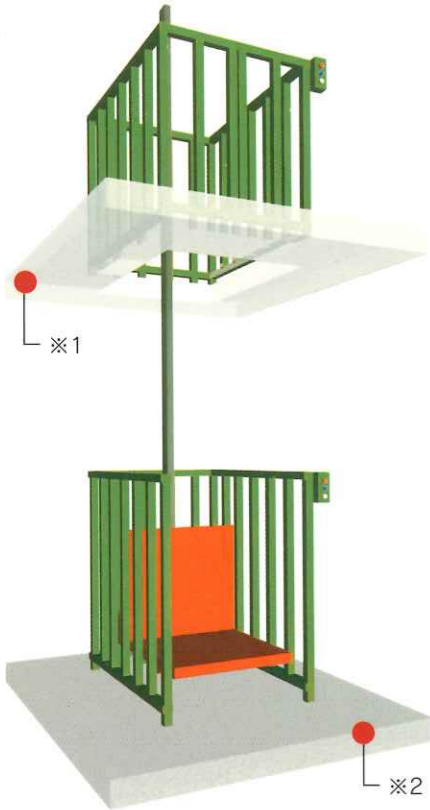

- 100V仕様のモーターを採用。家庭用電源でOK。
- 荷物を載せるテーブル面積に2タイプ用意。  
ニーズに合わせて選べます。
- 操作はボタン操作で簡単。
- 昇降の停止は、自動的に一定の位置で止まります。  
また、停電時その位置から動くことなく、安全です。

### ● SPECIFICATIONS


	2HA	2HB
積載荷重 (kg)	100	
テーブル有効寸法 [W1×D1×H] (mm)	660×560	810×760
電動機 (w)	単相100V 550 (200Vも対応可能)	
昇降速度 (m/min)	4.5/50Hz 5/60Hz	
標準揚程 (mm)	3300 (延長可能)	
自重 (kg)	70	75



※荷台上フェンスと出入口セーフティーバーはオプションです。



### ● 寸法図

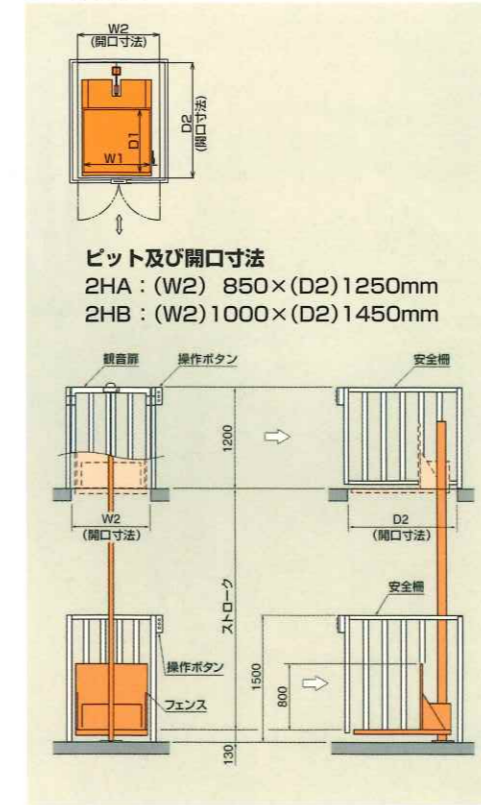


### ● 設置例 (YV-4H・YV-4W)



## 240kg 積載 YV-4H (シングル・ボール)



### ● 寸法図

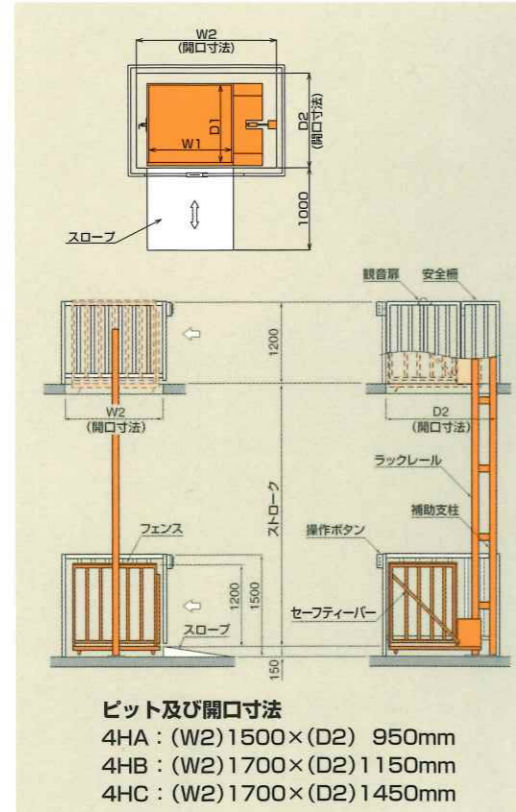


### ● SPECIFICATIONS

	4HA	4HB	4HC
積載荷重 (kg)	240		
テーブル有効寸法 [W1×D1×H] (mm)	800×740	1000×940	1000×1240×1200
電動機 (kw)	三相200V 0.75		
昇降速度 (m/min)	6/50Hz 7/60Hz		
標準揚程 (mm)	3300 (延長可能)		
自重 (kg)	130	145	160


### ● SPECIFICATIONS

	4WA	4WB	4WC
積載荷重 (kg)	240		
テーブル有効寸法 [W1×D1×H] (mm)	1030×940	1030×1240×1200	1030×1440×1200
電動機 (kw)	三相200V 0.75		
昇降速度 (m/min)	5/50Hz 6/60Hz		
標準揚程 (mm)	3300 (延長可能)		
自重 (kg)	240	260	270

## 240kg 積載 YV-4W (デュアル・ボール)

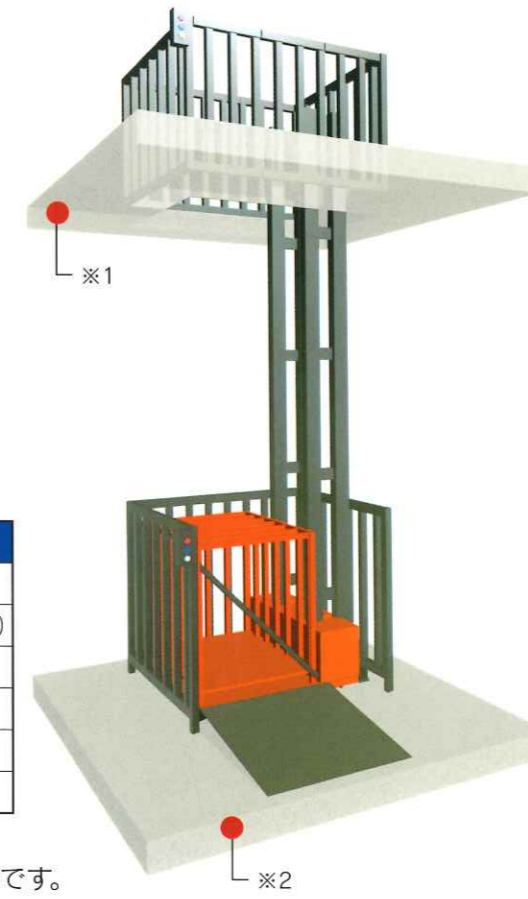

### ● 寸法図

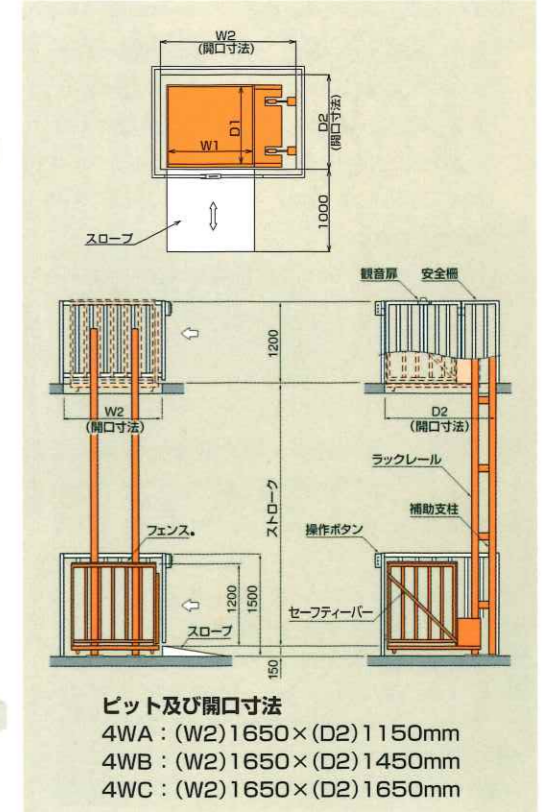

● ※1・※2: イメージ中に薄く表示する部分は、施工床部分を示したものです。