

# 350kg



# YV-5H

Rack Lifter

## 耐久性、安全性が一段と向上した、ワイド・テーブルタイプ。

マシン自体の重量を従来のものより約1/3軽減。  
さらに、新ガイドローラーの採用で  
ローラーの摩耗も大幅に軽減するなど、  
マシンの耐久性を向上させました。


- ホームエレベーターにも使用されている落下防止装置を装備するなど、万一の事故を未然に防止する安全設計。
- ブレーキ付ギヤード・モーターの採用で、作業効率がアップ。
- 大きな荷物も載せられるワイド・テーブル。
- デュアル・ポールタイプのガイドレールにより、抜群の安定性。

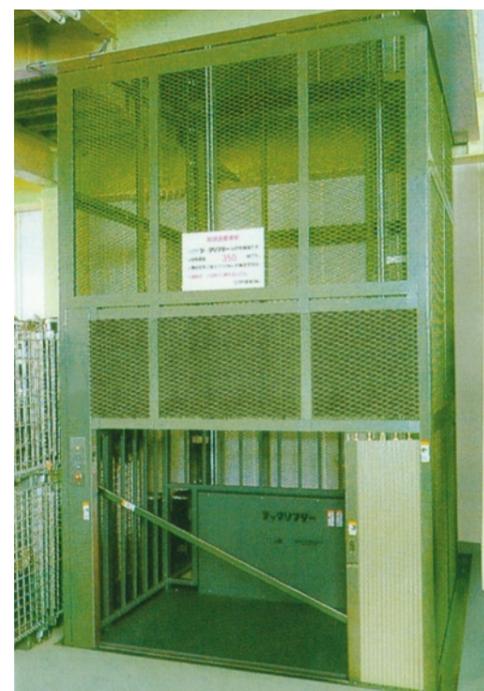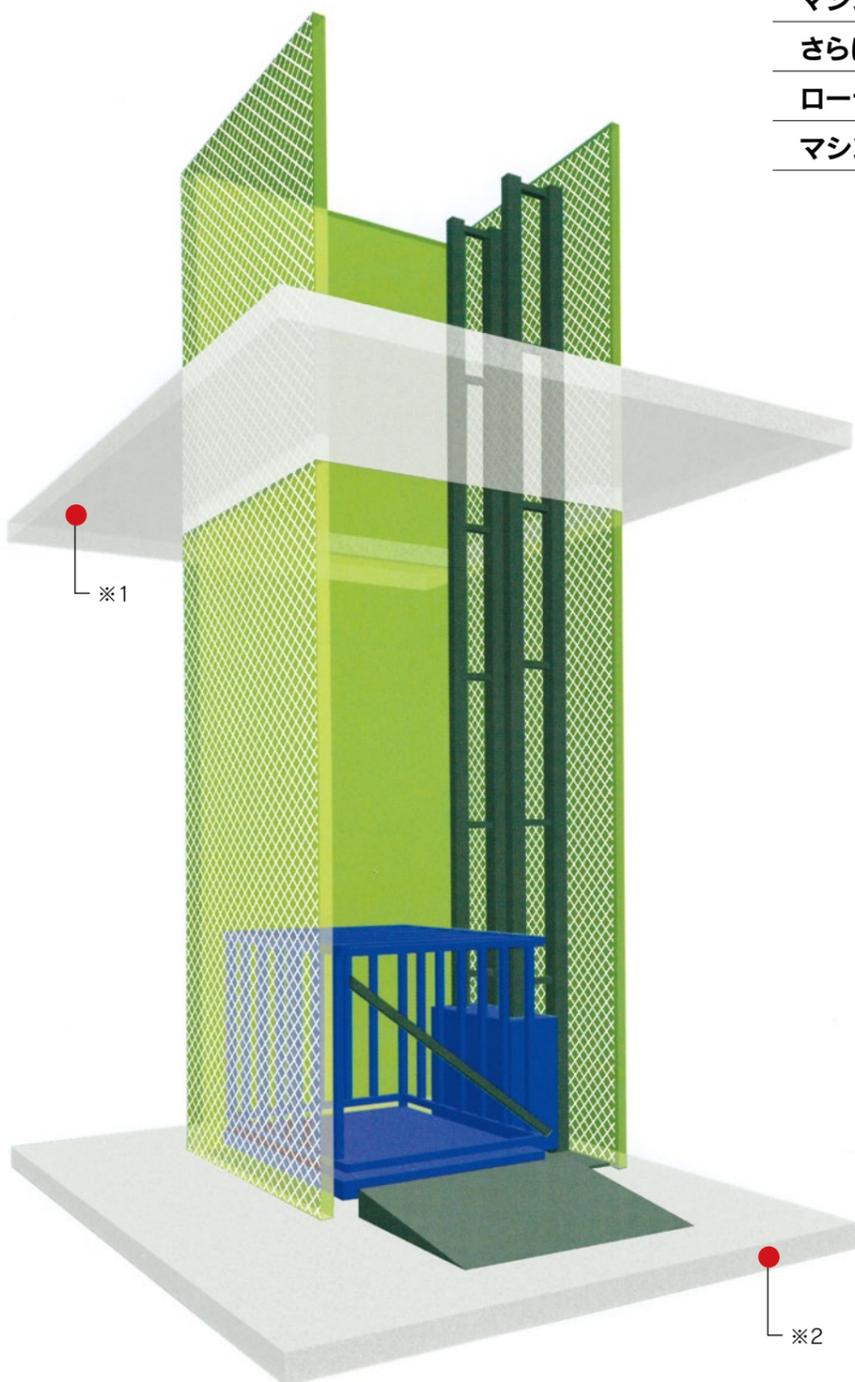

### ● 設置例



### ● 寸法図(昇降路・ホールデンゲート 仕様)

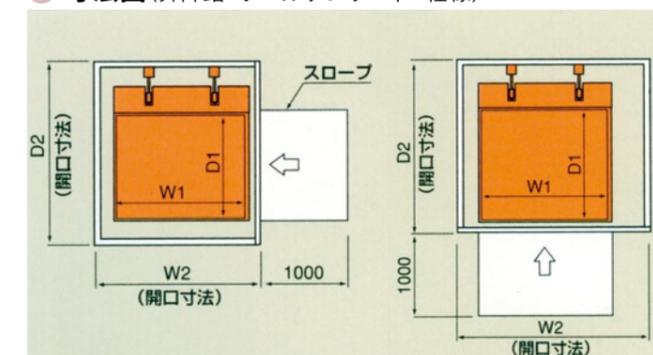


#### ビット及び開口寸法

5HA: (W2) 1700×(D2) 1900mm  
5HB: (W2) 1900×(D2) 2100mm  
5HC: (W2) 2200×(D2) 2100mm

#### ビット及び開口寸法

5HA: (W2) 2100×(D2) 1800mm  
5HB: (W2) 2300×(D2) 2000mm  
5HC: (W2) 2650×(D2) 2000mm

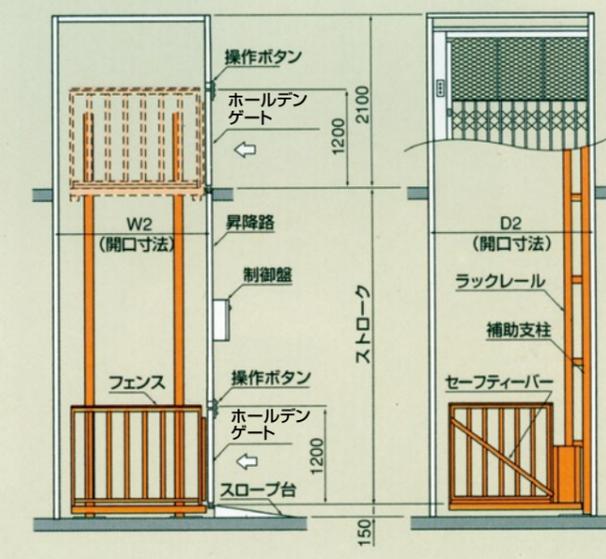

### ● SPECIFICATIONS

	5HA	5HB	5HC
積載荷重 (kg)	350		
テーブル有効寸法 [W1×D1×H] (mm)	1300×1000×1200	1500×1200×1200	1800×1200×1200
電動機 (kw)	三相200V 1.5		
昇降速度 (m/min)	6/50Hz 7/60Hz		
標準揚程 (mm)	4000 (延長可能)		
自重 (kg)	300	330	370

● ※1・※2: イメージ中に薄く表示する部分は、施工床部分を示したものです。