


500~950 kg

YV-6
Rack Lifter

YV-8
Rack Lifter

軽い自重で重荷重を実現。荷物の偏りにも安心のパワフルな駆動方式採用。

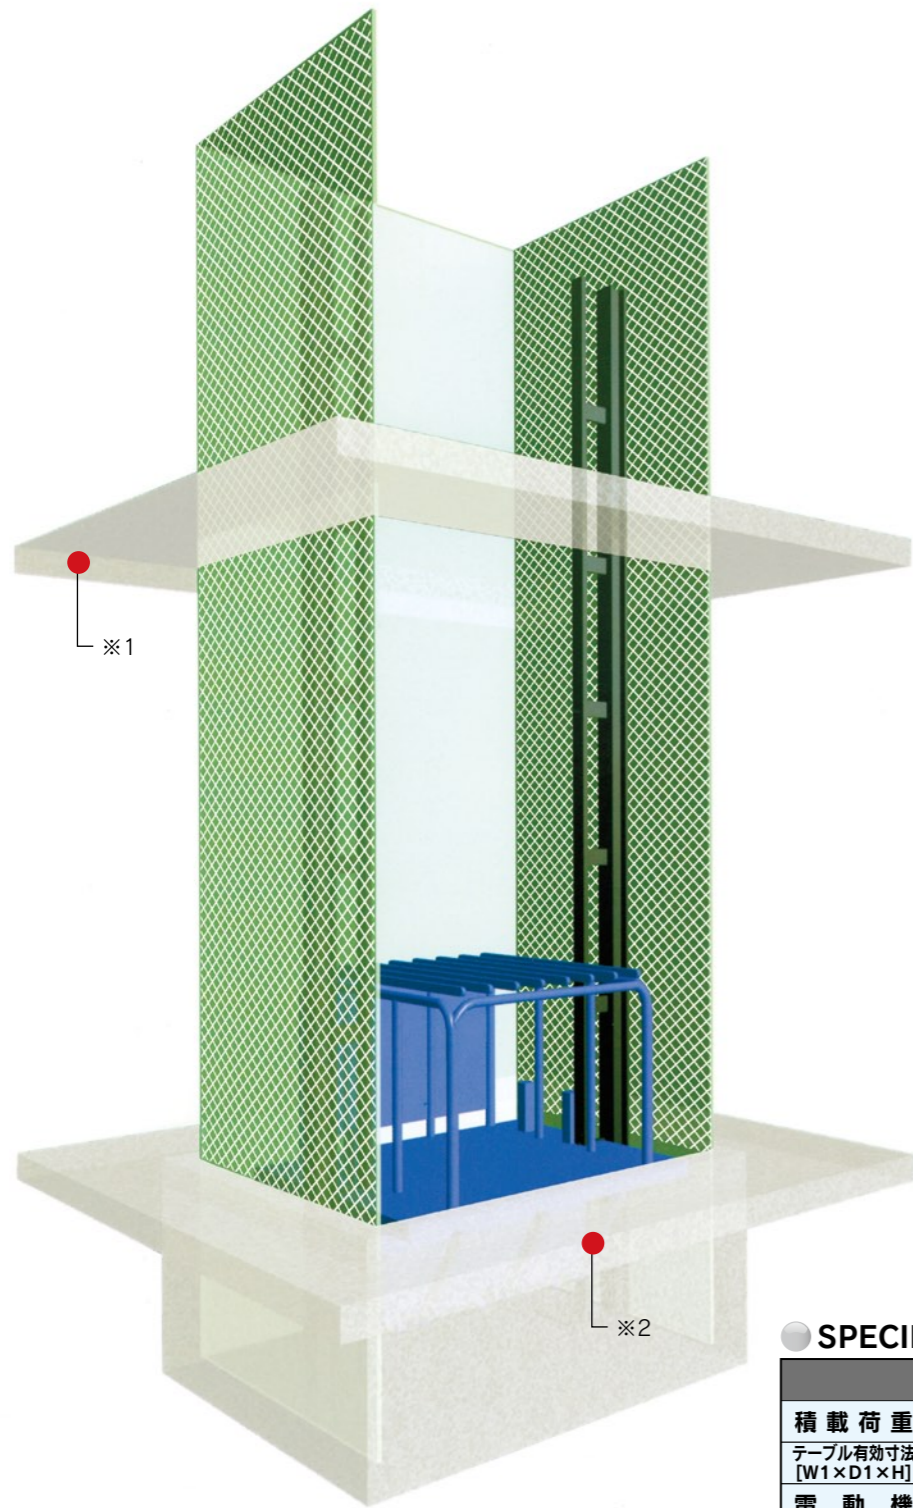

ラック&ピニオン駆動方式に、さらに軽い自重でパワフルなリフティングを実現。

- マシン自体の自重を約 1/3 に軽減化し、耐久性を大幅に向上させました。
- ラック&ピニオン駆動方式の採用で、荷重時のレベルダウンを防止。
- 荷重はラックレールにかかりますので、建物にかかる負担が少なくて済みます。
- 大きな荷物も載せられるワイド・テーブル。
- デュアル・ポールタイプのガイドレールにより、抜群の安定性。

● SPECIFICATIONS

	6A	6B	6C
積載荷重 (kg)	500		
テーブル有効寸法 [W1×D1×H] (mm)	1500×1500×1200	1800×1500×1200	2000×1500×1200
電動機 (kw)	三相200V 3.7		
昇降速度 (m/min)	7/50Hz 8.5/60Hz		
標準揚程 (mm)	4000 (延長可能)		
自重 (kg)	800	850	880

● ※1・※2：イメージ中に薄く表示する部分は、施工床部分を示したものです。


● YV-6



● YV-8



● 寸法図 (YV-6・YV-8共通)

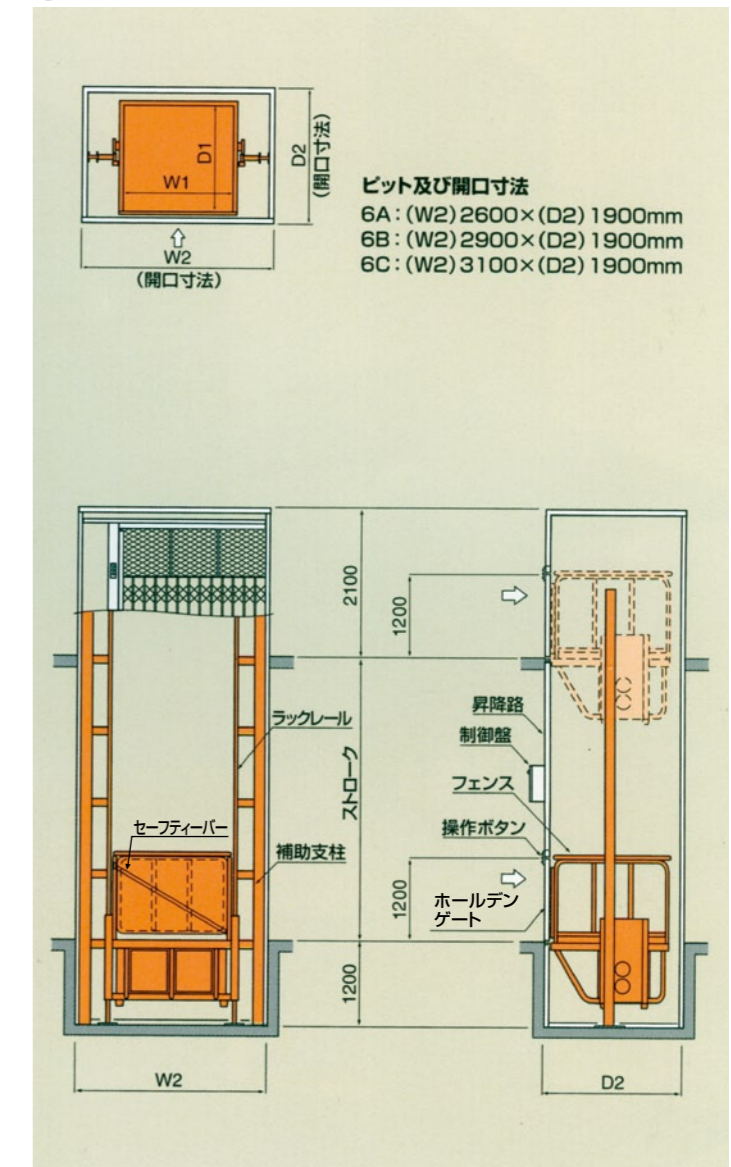

● SPECIFICATIONS

	8A	8B	8C
積載荷重 (kg)	950		
テーブル有効寸法 [W1×D1×H] (mm)	1500×1500×1200	1800×1500×1200	2000×1500×1200
電動機 (kw)	三相200V 5.5		
昇降速度 (m/min)	7.2/50Hz 8.6/60Hz		
標準揚程 (mm)	4000 (延長可能)		
自重 (kg)	900	1000	1100