



S2-S2 (2F平面)

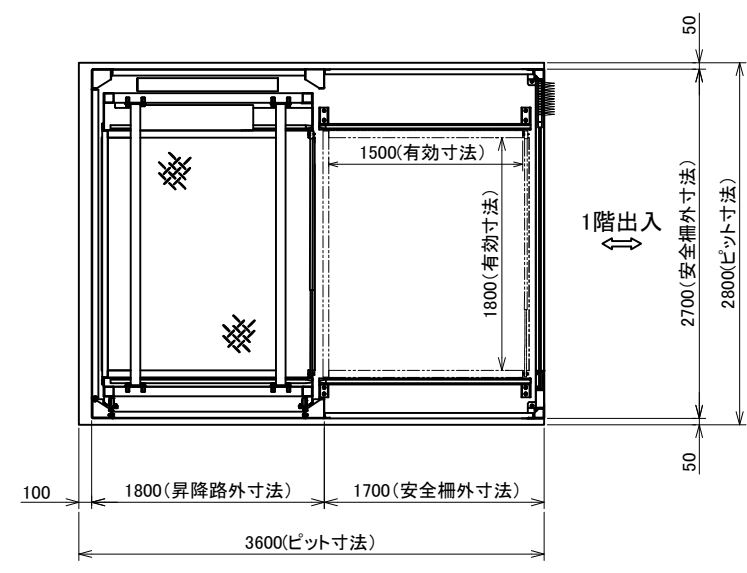

S1-S1 (1F平面)

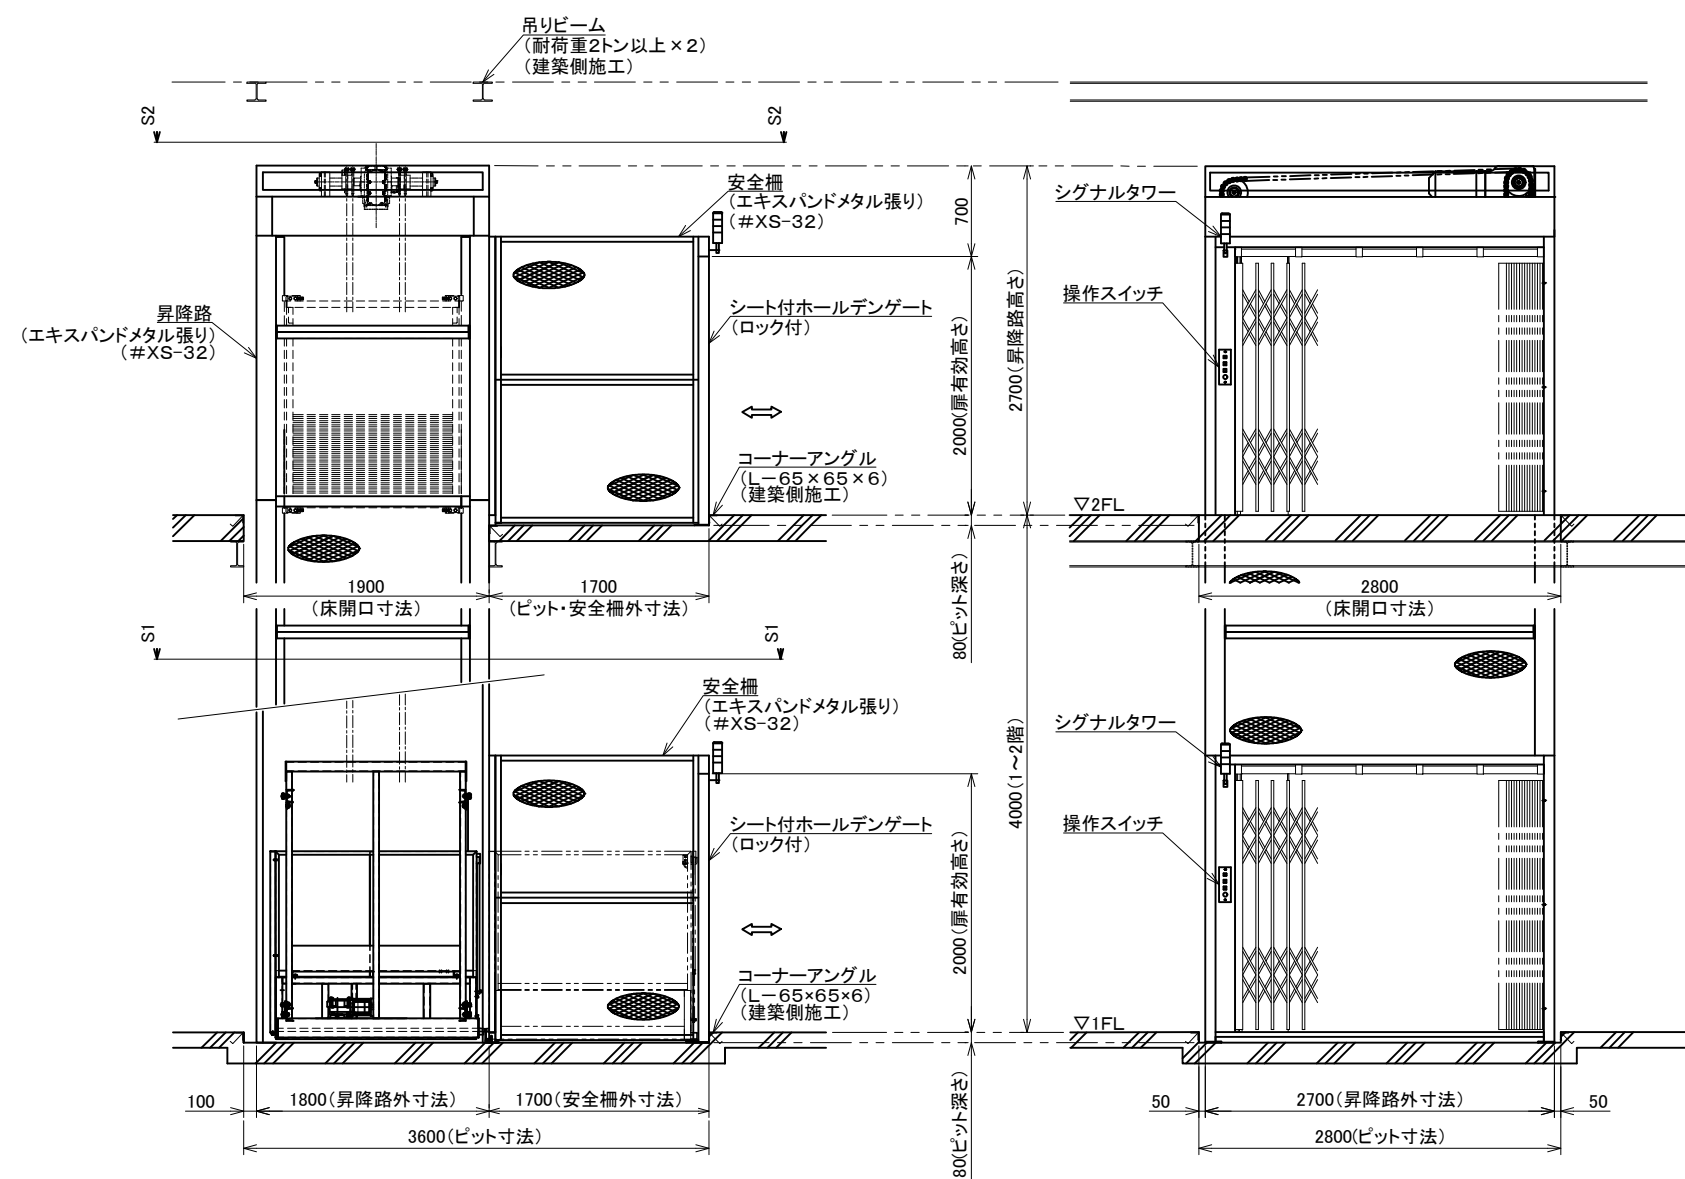

仕		様	
積 載 荷 重	1000	kg	
専用台有効寸法	1800 x 1500	mm	
昇 降 速 度	12	m/min	
電 動 機	5.5	kw	
電 源	三相200V		
搬 送 室	H=1200 (1.6t鋼板製)		
揚 程	4000	mm	
昇 降 方 式	ローラーチェーンバランスウェイト方式		
操 作 方 式	各階相互操作		
搬出入扉(内)	セーフティーバー (LS付)		
搬出入扉(外)	シート付ホールデンゲート (ロック付)		
昇 降 路	エキスパンドメタル張り (XS-32)		
安 全 装 置	荷はみ出し及び荷高検知センサー インターロック機構付		
除 外 工 事	1次側電源引込工事、床開口工事、 各階ピット工事、 ピット・開口部コーナーアングル設置		

記号	名 称	材 質	個 数	備 考
	垂直自動搬送装置		製作組数	1
	(ラックスライダ-WSTLZ-1000B型)		製 図 年 月 日	2023/6/1
	参考図		縮 尺	1/40
		承認 検 図 担 当 製 図	W	W
	図 番	HP-WSTLZ-1000B		