実用新案登録 ラックリフター®

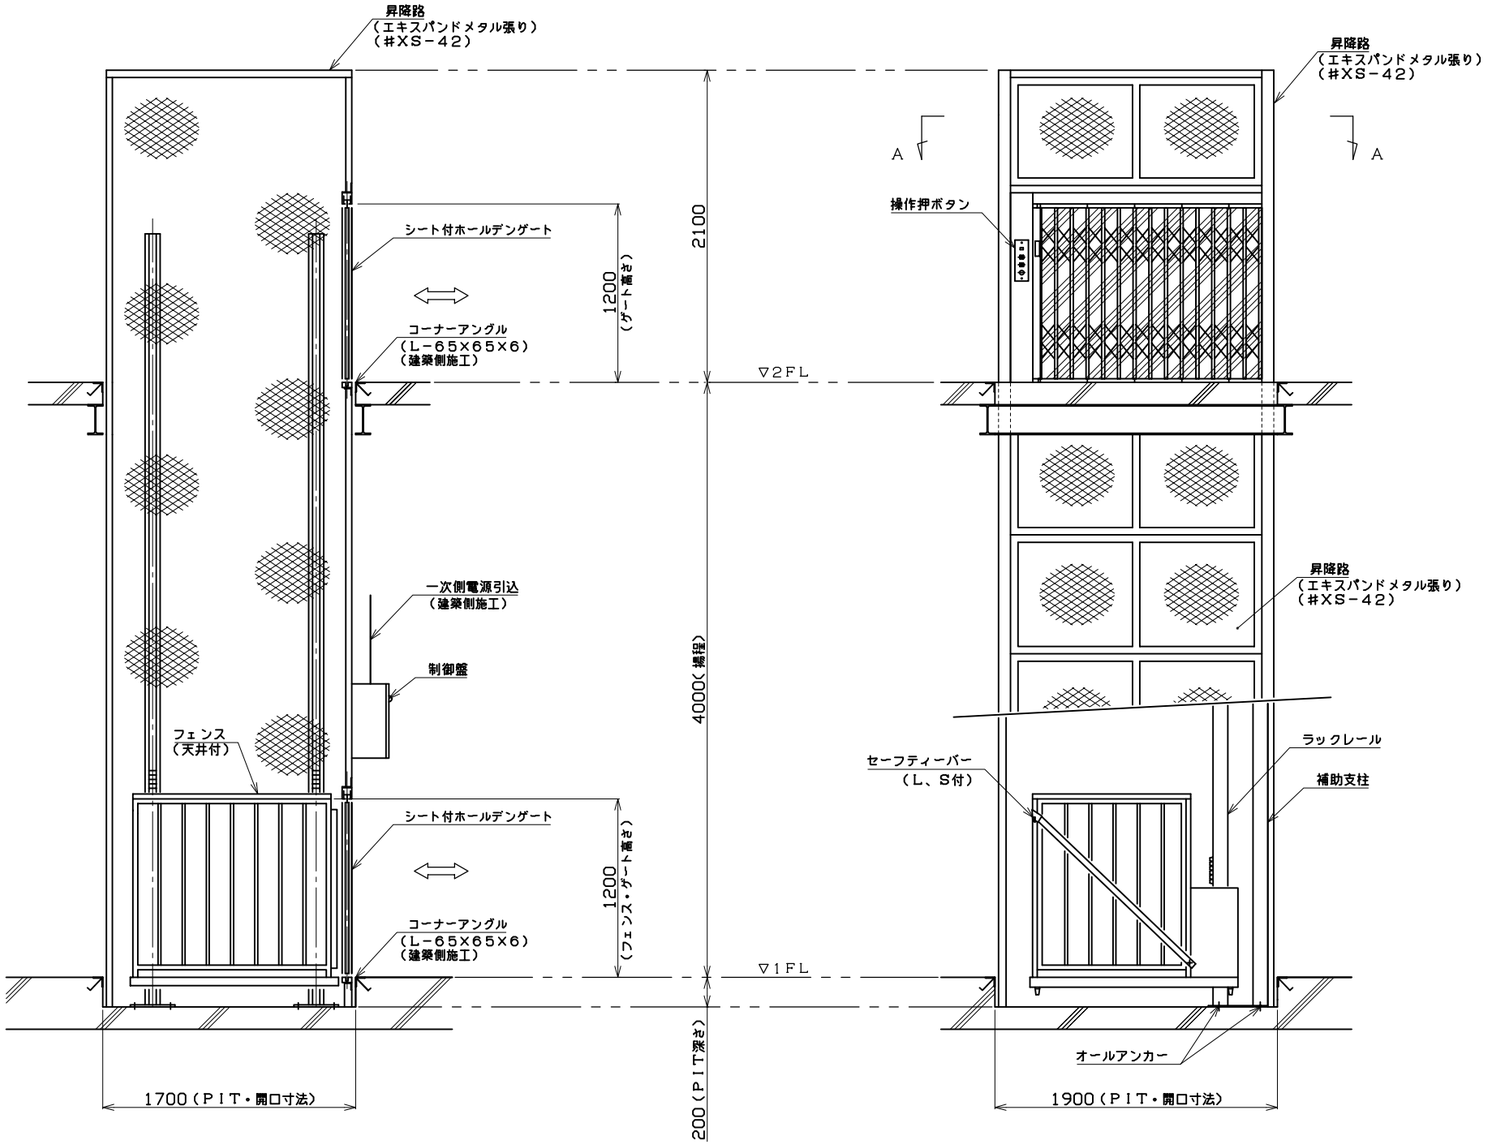

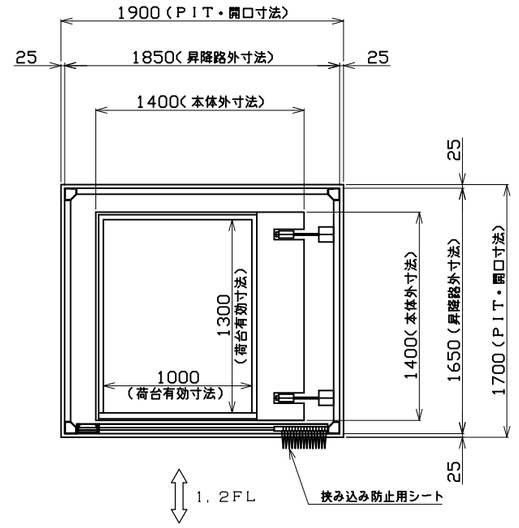

A－A矢視図

仕様		
積載荷重	350	kg
荷台有効寸法	1000×1300×1200	mm
昇降速度	6/50Hz 7/60Hz	m/min
電動機	1，5	kw
電源	三相200V	
フェンス	H＝1200mm（格子タイプ・天井付）	
揚程	4000	mm
昇降方式	ラックピニオン噛合方式	
操作方式	各階相互操作	
搬出入扉（内）	セーフティーバー（L，S付）	
搬出入扉（外）	シート付ホールデンゲート（ロック付）	
昇降路	エキスパンドメタル張り（#XS－42）	
安全装置	非常落下防止装置、	
	インターロック機構付	
除外工事	1次側電源引込工事、開口、PIT	
	コーナーアングル	

※フォークリフトによる積込みには対応しておりません。
※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところに天井が付いております。
　天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。
※簡易リフトは点検も義務付けられております。
※建築基準法には適合しておりません。

記号	名称	材質	個数	重量	備考

ラックアンドピニオン式荷物用簡易リフト
（ラックリフター YV－5HA型）

（参考図）

制作組数	1
製図年月日	
縮尺	1／30（A2）

承認	検図	担当	製図

ワタベ産業株式会社

図番 HP－YV5HA