実用新案登録 ラックリフター®

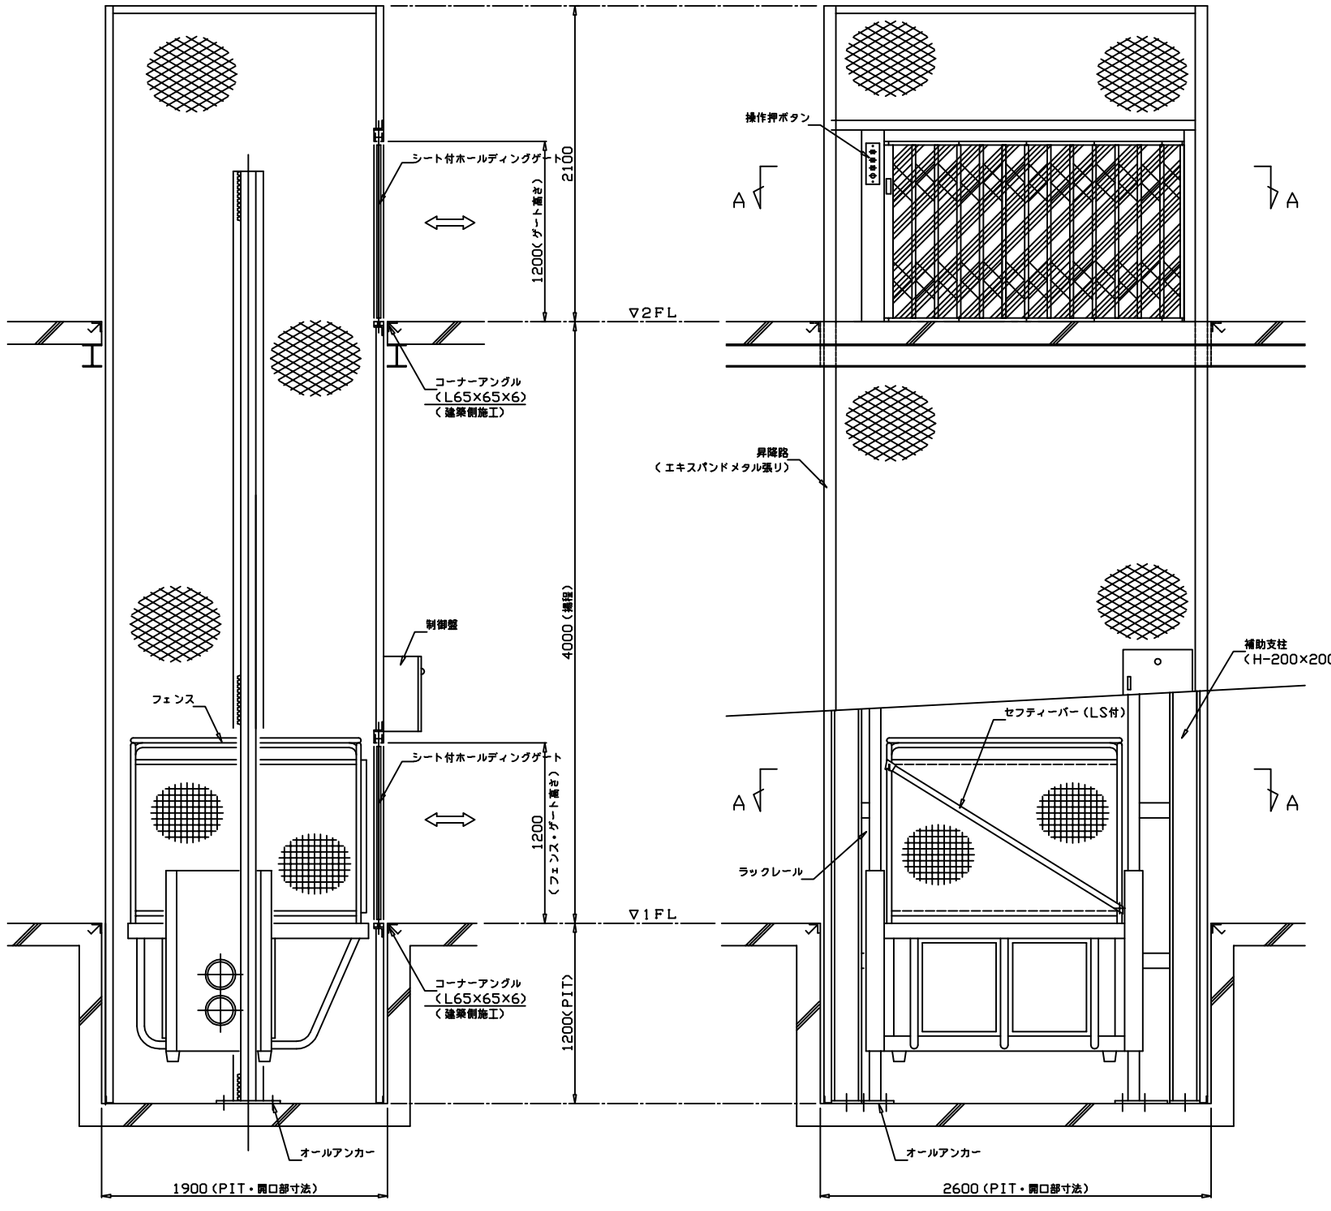

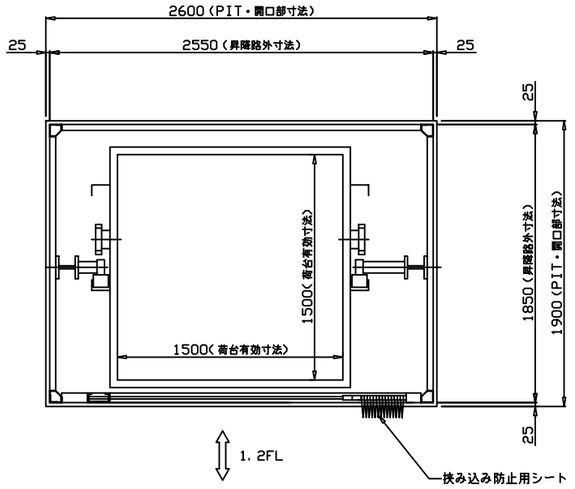

A－A矢視図

仕様		
積載荷重	500	kg
荷台有効寸法	1500×1500	m/m
昇降速度	7/50HZ 8．5/60HZ	m/min
電動機	3．7	kw
電源	三相２００Ｖ	
搬送室		
フェンス	H=1200mm	
揚程	4，000	mm
昇降方式	ラックピニオン噛合方式	
操作方式	各階相互操作	
搬出入扉（内）	セフティバー（L．S付）	
搬出入扉（外）	シート付ホールディングゲート	
安全装置	非常落下防止装置、	
	インターロック機構付	
除外工事	制御盤までの１次側電源引込工事	
	コーナーアングル	
	ピット及び開口部工事	

※フォークリフトによる積込みには対応しておりません。
※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
※荷台床面積が１㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ１２００ｍｍのところに天井が付いております。
　天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。
※簡易リフトは点検も義務付けられております。
※建築基準法には適合しておりません。

記号	名称	材質	個数	重量	備考

ラックリフターＹＶ－6A型

（見積図）

制作組数	1
製図年月日	
縮尺	1/30（A2）

承認	検図	担当	製図

ワタベ産業株式会社

図番 HP-YV6A