実用新案登録 ラックリフター®

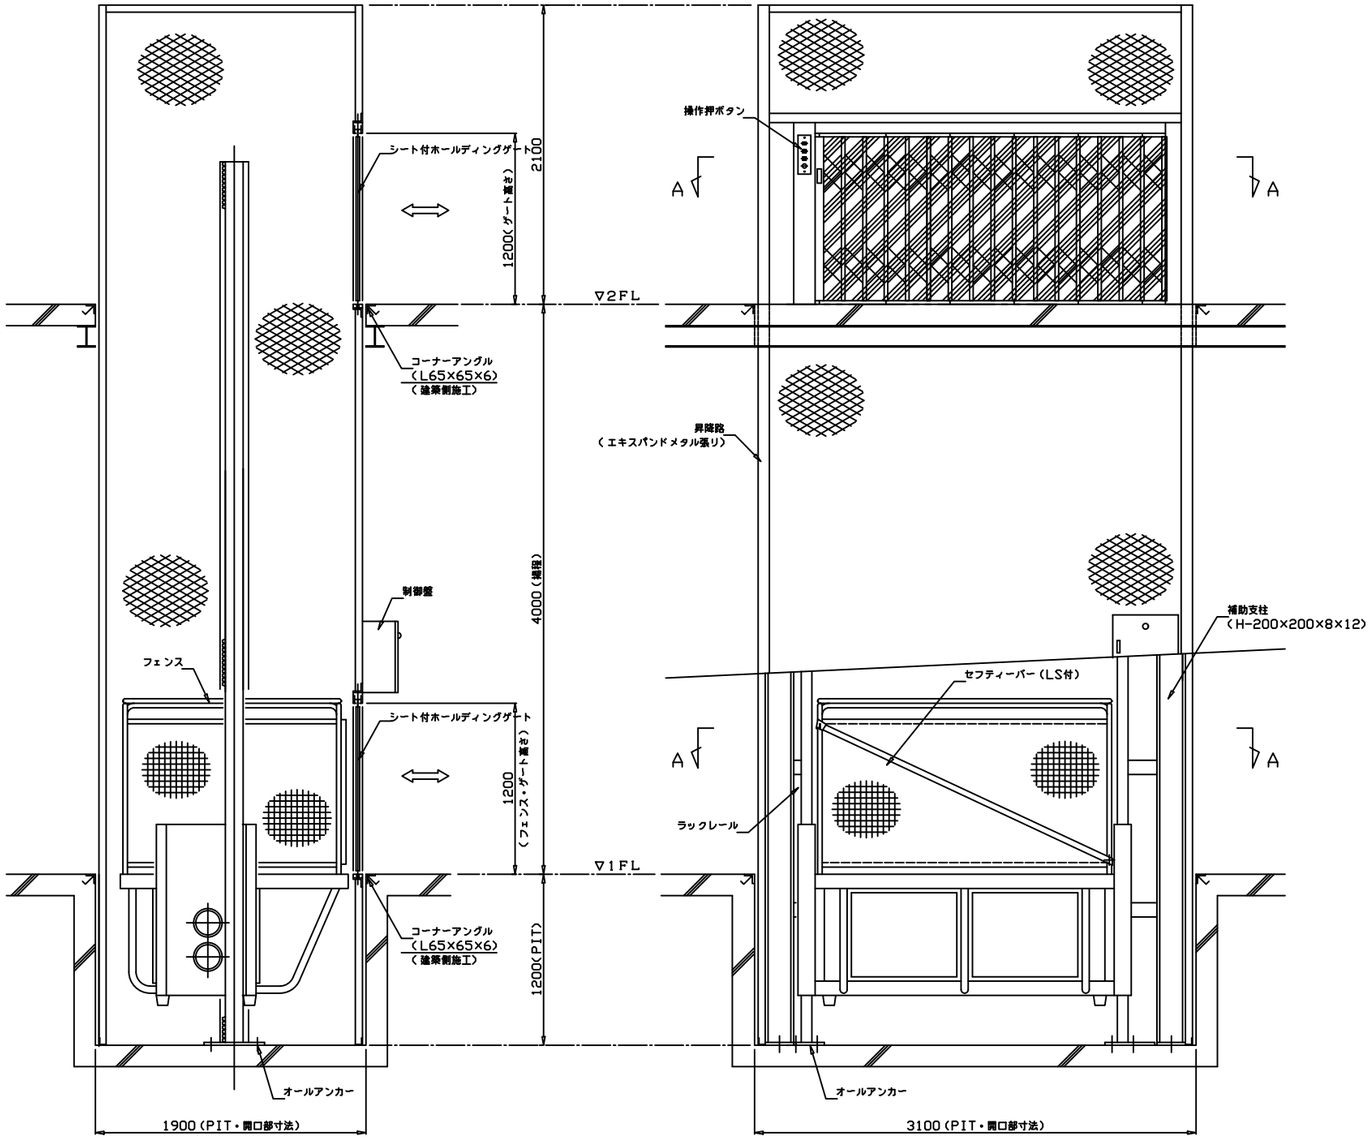

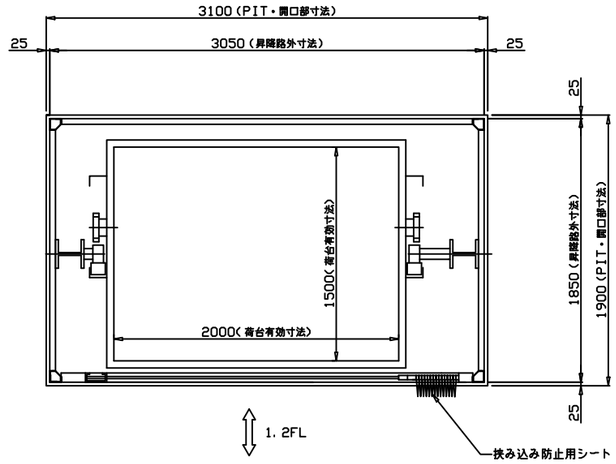

A−A矢視図

仕様		
積載荷重	950	kg
荷台有効寸法	2000×1500	m/m
昇降速度	7.2(50HZ) 8.6(60HZ)	m/min
電動機	5.5	kw
電源	三相200V	
搬送室		
フェンス	H=1200mm	
揚程	4,000	mm
昇降方式	ラックピニオン噛合方式	
操作方式	各階相互操作	
搬出入扉(内)	セフティバー(L,S付)	
搬出入扉(外)	シート付ホールディングゲート	
安全装置	非常落下防止装置、	
	インターロック機構付	
除外工事	制御盤までの1次側電源引込工事	
	コーナーアングル	
	ピット及び開口部工事	

※フォークリフトによる積込みには対応しておりません。
※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところに天井が付いております。
天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。
※簡易リフトは点検も義務付けられております。
※建築基準法には適合しておりません。

記号	名称	材質	個数	重量	備考

ラックリフターYV−8C型	制作組数		1
	製図年月日		
(見積図)	縮尺		1/30(A2)
	承認	検図	担当 製図

ワタベ産業株式会社	図番	HP-YV8C